



- Mini PTZ IP Dome Kamera
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 4x optischer Zoom 2,7~11mm
- WDR (120dB)
- Tag & Nacht (ICR)
- MicroSD Kartenslot on Board
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 12VDC / PoE




L-SG-5203

Die L-SG-5203 ist eine Mini PTZ-IP Domekamera mit 4x optischem Zoom (f=2,7~11 mm, Blickwinkel 30°~112,5°). Der 1/2,7" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream, Privatzonenmaskierung und Videoanalysefunktionen erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12VDC oder PoE.

Technische Daten	
Videoanalyse (IVS)	u.a. Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Gesichtserkennung
IR Sperrfilter	schwenkbar
Leistungsaufnahme	10W
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Preset-Positionen	255
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Schwenkbereich	0°~355°
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~100°/Sek. und 0,1~60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek.
Abmessungen	Ø122 mm x (H) 89 mm
Schutzart	IK10 Vandalismusschutz IP66 Wetterschutz
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Rauschunterdrückung (DNR)	Ultra DNR (2D/3D)
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen), IVS (Intelligente Videoanalyse)
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C

Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Spannungsversorgung	12VDC / PoE
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	Profile S
Kodierung (Video)	H.264 / MJPEG
Neigebereich	0°~90° mit Autoflip
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Gewicht (netto)	0,6 kg
Bitrate	H.264: 448~8192Kbps MJPEG: 5120~10240Kbps
Bildraten	Main Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p bis 50 Bilder/Sek. bei 720p Sub Stream 1: bis 25 Bilder/Sek. bei D1/CIF Sub Stream 2: bis 25 Bilder/Sek. bei 720p/D1/CIF

L-SG-5203

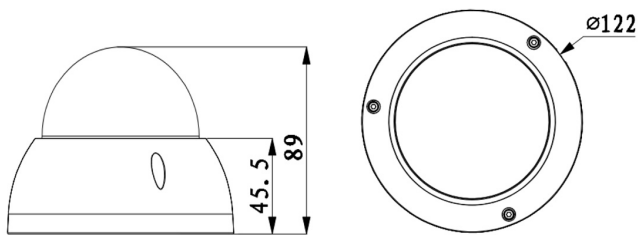

Zubehör

L-SCA (10410)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-NKB (10682)	Systembedienteil
L-AB10 (10373)	Anschlussbox