



- Mini High-Speed IP Dome Kamera
- Ausführung für Aufputz
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64mm
- Videoanalyse (IVS)
- SD/SDHC Kartenslot
- Wetter- und Vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 24VDC / PoE+(802.3at)



L-SB-5203 (10238)

Die L-SB5203 ist eine Mini Highspeed-IP Dome-Kamera mit 12-fach optischem Zoom (f=5,3 bis 64 mm). Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +60 °C ausgelegt. Der 1/2,8" CMOS-Sensor liefert Bilder in FullHD (1920 x 1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.265/MJPEG), Videoanalysefunktionen, Audio, Privatzonenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V DC oder PoE+ (802.3at).


Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1.6
Objektiv	5,1 mm bis 61,2 mm
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	5,2° - 59,3° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920 x 1080 Substream: bis 25 bps bei 1280 x 720 Third Stream: bis 25 bps bei 1280 x 720
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.265+, H.264+
Bitrate	448 kbps~8192 kbps
Entdecken	W: 76 m T: 917 m
Beobachten	W: 30 m T: 364 m
Erkennen	W: 15 m T: 183 m
Identifizieren	W: 8 m T: 92 m
Bewegungserkennung	Ja
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen, Verlassenes / Hinterlassenes Objekt Gesichtserkennung

Verschlusszeiten	1/3 - 1/30.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Bilddrehung	180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, Indoor, Outdoor
Entnebelungsfunktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 24 Bereiche
Steuerprotokoll	DH-SD
Optischer Zoom	12-fach
Schwenkgeschwindigkeit	0,1~300°/Sek.
Neigegeschwindigkeit	Manuell: 0,1~120°/Sek. Preset: 200°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
Tour	Ja
Muster (Pattern)	Ja
Scan	Ja
Alarm Eingänge	2x
Alarm Ausgänge	1x
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

ITS GmbH | Straße 97d | 33609 Bielefeld
Telefon (0) 521 2706810 | info@its-sicherheit.de

L-SB-5203 (10238)

Steuer Schnittstellen	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Integration	ONVIF (Profile S, G), P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
Spannungsversorgung	24 V DC (±25%), PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	max. 12W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), NAS
Schutzart	IP66 IK10
Abmessungen	Ø170 mm x 155 mm (H)
Gewicht	1800 g
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Netzteil, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

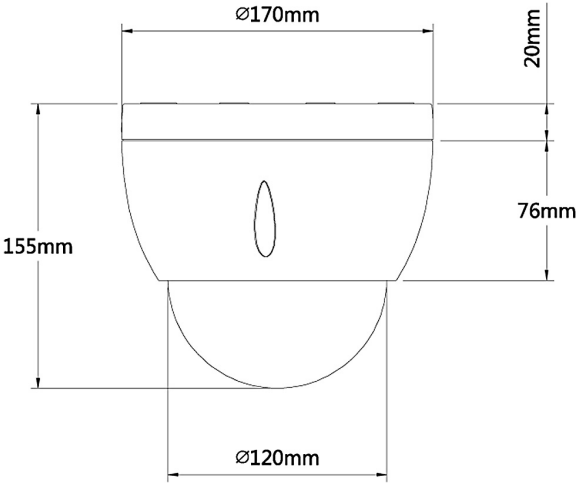

Zubehör	
L-HA2 (10360)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-NKB (10682)	Systembedienteil