



- High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 30x optischer Zoom 4,5~135mm
- IR-Beleuchtung
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




## L-DS-2603

Die L-DS-2603 ist eine Highspeed-HD Domekamera (HD-CVI/TVI/AHD/CVBS) mit 30x optischem Zoom (4,5~135mm) und IR-Beleuchtung (bis zu 150m). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+70°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD(OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Im Lieferumfang befinden sich Wandhalter und BDA.

### Technische Daten

Schwenkbereich	360°
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Elektronische Blende	1/1 ~ 1/300.000 Sek.
Abmessungen	Kamera Ø186 mm x (H) 310 mm
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
IR Sperrfilter	schwenkbar
Farbe	schwarz, weiß
Schutzart	IP66 Wetterschutz
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
RS-485 Schnittstelle	ja
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Leistungsaufnahme	12W, 25W bei IR ON
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar mit OSD-Menü über angeschlossenen Rekorder oder separat erhältlichen UTC Controller L-ZU-1760 oder per DIP-Schalter
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Neigebereich	-15°~90° mit Autoflip
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.

Gewicht (netto)	3,5 kg
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P
Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Preset-Positionen	300
Spannungsversorgung	24VAC / 3A

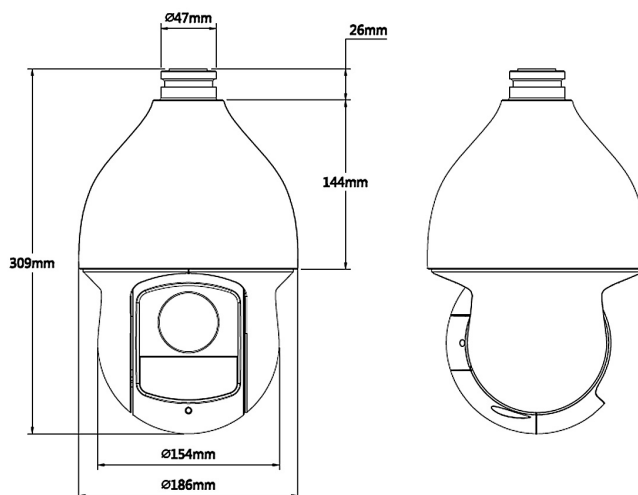

## L-DS-2603

Zubehör	
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter