



- Mini High-Speed IP Dome Kamera
- 1/2,8" progressive scan Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,1~61,2mm
- Wide Dynamic Range (WDR)
- MicroSD Kartenslot on Board
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC / PoE+(802.3at)




## L-SA-5203

Die L-SA-5203 ist eine Mini Highspeed-IP Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,1~61,2 mm) in Aufputzgehäuse. Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+60°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.264/MJPEG), WDR, Videoanalysefunktionen, Audio, Privatzenenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24VAC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten	
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek., Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Privatzenenmaskierung	24 Zonen
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø186 mm x (H) 234 mm
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
ONVIF	ja
Spannungsversorgung	24VAC / PoE+ (802.3at)
Alarmaktionen	Benachrichtigung über HTTP/SMTP/FTP, lokale Aufzeichnung, D/O für Alarm
Funktionen	Videoanalyse (u.a.): Stolperdraht Fehlendes Objekt Bereichseindringen Gesichtserkennung unterstützt
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera

Kodierung (Video)	H.264 / MJPEG
Schwenkbereich	360°
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Preset-Positionen	300
Leistungsaufnahme	12W, 22W (Heizung eingeschaltet)
Gewicht (netto)	2,3 kg
Bildraten	Main Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p bis 50 Bilder/Sek. bei 720p Sub Stream 1: bis 25 Bilder/Sek. bei D1/CIF Sub Stream 2: bis 25 Bilder/Sek. bei 720p/D1/CIF
Bitrate	H.264: 448K~8192Kbps MJPEG: 56K~20480Kbps
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
IR Sperrfilter	schwenkbar
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Schutzart	IP66 Wetterschutz
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip

L-SA-5203

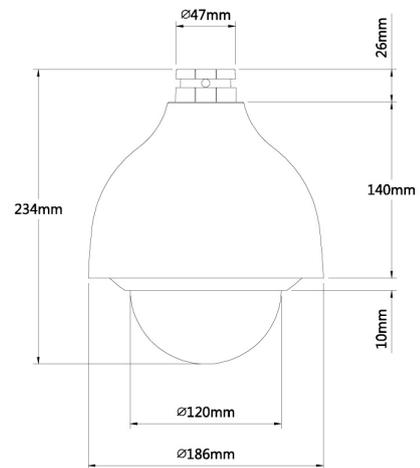

Zubehör	
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-NKB (10682)	Systembedienteil