



- 16 Kanal IP Rekorder (IPR)
- bis 12MP Aufnahmeauflösung
- Fisheye Endzerrung (Dewarp)
- IVS (Videoanalyse)
- 16fach PoE Switch, PoE+ unterstützt
- HDMI und VGA Ausgang




### L-IPR-5216-P-4K

Der L-IPR-5216-P-4K ist ein leistungsstarker 4K-IP Rekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI/VGA synchron). Das Gerät unterstützt gängige IP Kamera Hersteller sowie ONVIF kompatible Modelle und kann diese mit bis zu 320 Mbps Aufnahmeauflösung aufzeichnen (bis 12MP). Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit bis zu 2 internen SATA HDDs bestückt werden. Über einen integrierten PoE Switch können bis zu 16 Kameras direkt angeschlossen und automatisch integriert werden (PnP). Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann und eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes.

Technische Daten	
Bewegungserkennung	ja, einstellbar
Bauart	Standalone, Desktopgehäuse
Bitrate	16kbps ~ 20Mbps pro Kanal
Abmessungen	B: 375 mm x H: 53 mm x T: 327 mm
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Leistungsaufnahme	NVR:14,5W (ohne HDD) PoE:max. 25,5W/port, max 130W
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Alarm Ein-/ Ausgänge	44961
Aufnahmerate	bis 320 Mbps
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Spannungsausgang	16fach PoE Switch (IEEE802.3af/at)
Unterstützte Hersteller	lunaIP, -NVR, -DVR, diverse
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Gesichtserkennung
Videoausgang	je 1 x HDMI / VGA (synchron)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Kodierung (Video)	H.265, H.264, MJPEG, MPEG4

Privatzenenmaskierung	wird unterstützt
Speicher	max 2 x SATA (bis 12 TB)
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegung, IVS (Analyse), Alarm
Gewicht (netto)	2,7 kg (ohne HDD)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Spannungsversorgung	240VAC
ONVIF	Ja
Schnittstellen	2 x USB, RS232
Anzahl IP-Kameras	1 ~ 16
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Netzwerk	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45), 16 x PoE
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzeige	1/4/8/9/16-Teilung, Fisheye (Dewarp), Korridormodus
Datenexport	auf HDD, USB, Netzwerk

L-IPR-5216-P-4K

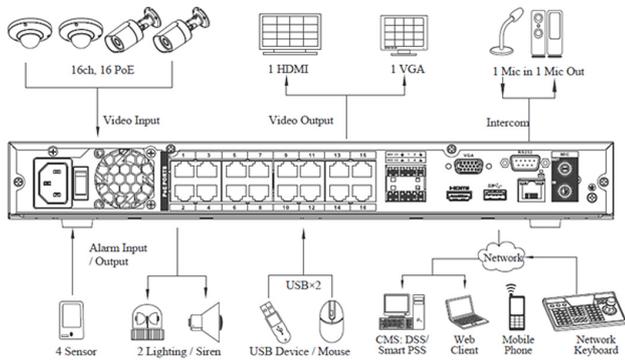

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil