



- Hybrid Rekorder für HD-CVI / Analog / IP
- 4 Kanal mit je 1080p/25bps
- lunaSystem kompatibel
- HDMI und VGA Ausgang




## L-DVR-26204

Der L-DVR-26204 ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 4 Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 5MP) können sogar bis zu 6 aufgezeichnet werden. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Video Bildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf bis zu 2 internen SATA HDD (max. 16TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten	
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Betriebssystem	Embedded Linux
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bauart	Standalone
Kodierung (Video)	H.264
Anzeige	1/4-Teilung
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)
Bitrate	48~6144kbps pro Kanal
Schnittstellen	2 x USB 2.0, RS485
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Abmessungen	B: 375 mm x H: 55 mm x T: 285 mm
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Audio Ein-/ Ausgänge	44930
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Aufnahmerate (IP)	24 Mbps
Speicher	2 x SATA intern (je bis 8 TB, nicht im Lieferumfang)
Anzahl Kameras (Hybrid)	4 + 2 IP oder bis max 6 IP
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45)

Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI (synchron)
Privatzonenmaskierung	ja
Datenexport	USB, Netzwerk
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Aufnahmerate	Hauptstream max. 25bps@1080p pro Kanal Extrastream max. 25bps@D1/CIF pro Kanal
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Gewicht (netto)	2,35 kg ohne HDD
Alarm Ein-/ Ausgänge	44989
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Unterstützte Hersteller	lunaIP, -NVR, -DVR, diverse
Leistungsaufnahme	15W (ohne HDD)
Spannungsversorgung	12VDC / 4A Netzteil im Lieferumfang

## L-DVR-26204

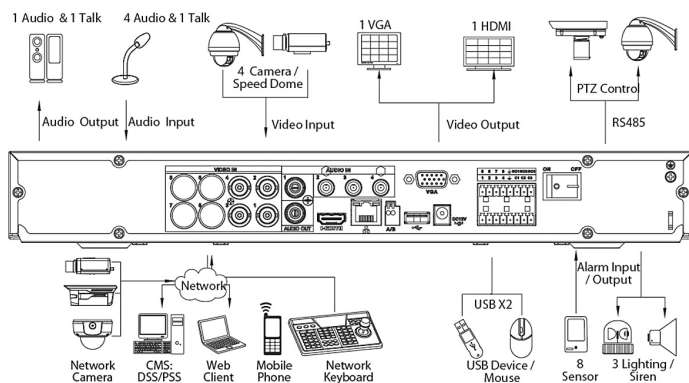

### Zubehör

T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD