



- 8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- Gesamt Aufnahme-Bandbreite 80Mbps
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- 8fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang (synchron)




## L-IPR-5108-P (10469)

Der L-IPR-5108-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA simultan). Bis zu 8 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann Kamerasignale bis zu 8MP aufzeichnen. Die Gesamt-Aufnahmebandbreite des Rekorders beträgt 80Mbps. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD III (bis 8 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten		zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort	max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Abmessungen	B: 270 mm x H: 45,7 mm x T: 204,7 mm	Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)	Gewicht (netto)	1,45 kg ohne HDD
Schnittstellen	2 x USB 2.0	ONVIF	Ja
HTTP-Befehl	unterstützt	Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus
Videoausgang	1 x VGA, 1 x HDMI	Anzeige	1/4/8/9-Teilung 2 Kanäle mit 8MP 8 Kanäle mit 1080P
Aufnahmerate	80Mbps	Bitrate	16Kbps~20Mbps pro Kanal
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung	Anzahl IP-Kameras	1 ~ 8
Spannungsausgang	8fach PoE (IEEE802.3at/af) max. 25,5W/Kanal bzw 80W/Total	Datenexport	USB, Netzwerk
Unterstützte Hersteller	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, etc.	Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Kodierung (Video)	H.264, H.265	Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse	Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 8 x PoE
Betriebssystem	Embedded Linux	Menüsprache	Deutsch, Englisch
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja	Speicher	1 x SATA III intern (bis 8 TB)
Spannungsversorgung	48VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang	Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server	Leistungsaufnahme	NVR:8,3W (ohne HDD), PoE (gesamt):max. 80 W

## L-IPR-5108-P (10469)

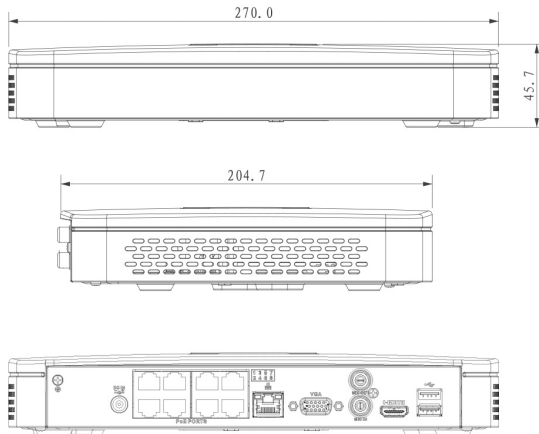

### Zubehör

T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil