




- 1/2,8" 2,4 MP CMOS Sensor
- 3,6mm Objektiv
- 3-axial
- 25 Bilder/Sek. bei Full HD
- IR Beleuchtung (bis 20m)
- Wettergeschützt (IP66)
- 12VDC



L-DA-2400

Die L-DA-2400 ist eine HD-CVI Mini Dome Kamera in 3-axialer Bauform mit IR-Strahler (max. 20m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP66). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 3,6mm Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC.

Technische Daten	
Videoausgang	BNC HD-CVI / CVBS Standard, umschaltbar
Leistungsaufnahme	max 6 W
Abmessungen	Ø94mm x 79,5mm
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA
Typ	IR Kugel Kamera (HD-CVI)
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D
Bedienung	OSD via Koax
Farbe	weiß
Elektronische Blende	1/25 ~ 1/10.000 Sek.
Spannungsversorgung	12 VDC
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Gewicht (netto)	330g
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Schutzart	IP66
Gehäuse/Material	Aluminium
Weißabgleich	auto / manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

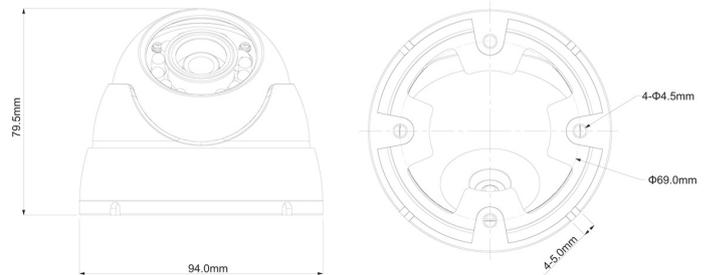

Zubehör	
L-WH10 (10364)	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB11 (10225)	Anschlussbox