




- Megapixel Kamera (HD-CVI)
- Full HD (1080p)
- 3,6mm Objektiv (DC)
- Videoausgang: HD-CVI/CVBS, umschaltbar
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR LEDs, Smart IR, Reichweite 30 Meter
- wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC



L-KA-2600

Die L-KA-2600 ist eine HD-CVI Bullet-Kamera mit IR-Beleuchtung (bis 30m) und WDR (Wide Dynamic Range). Sie verfügt über einen BNC Ausgang für HD-CVI und CVBS (umschaltbar über Menü oder separaten Remote-Controller). Die CVI-Technik ermöglicht die Übertragung eines analogen Videosignals in FullHD bis zu einer Länge von 500m. Die Kamera ist wettergeschützt (IP67) und verfügt über ein 3,6mm Megapixel Objektiv mit automatischer Blende (DC). Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC.

Technische Daten	
Schutzart	IP67
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Leistungsaufnahme	max 5W
Gehäuse/Material	Aluminium
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA
Gewicht (netto)	350 g
Bedienung	OSD via Koax
Videoausgang	HD-CVI, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Bildraten	25fps@1080P, 50fps@720P (max.)
Farbe	weiß
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Typ	IR Bulletkamera (HD-CVI)
Spannungsversorgung	12 VDC
Abmessungen	164,7mm (L) x 70,6mm (B) x 71,6mm (H)

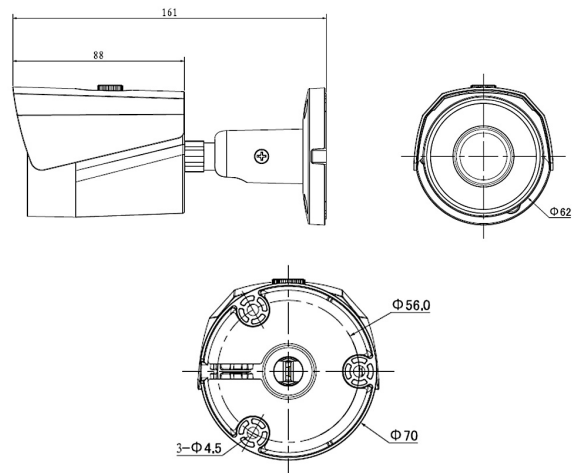

Zubehör	
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-AB6 (10368)	Anschlußbox weiß 3-Loch
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66