



- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 4k (3840 x 2160px)
- Videoanalyse (IVS)
- 4fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang




## L-IPR-5104-P

Der L-IPR-5104-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 8 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten		Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Videoanalyse (IVS)	unterstützt Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Personenzählen Gesichtserkennung Heatmap	Spannungsausgang	4fach PoE (IEEE802.3at) max. 25,5W pro Ausgang 50W max zusammen
Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 4 x PoE	HTTP-Befehl	unterstützt
Speicher	1 x SATA III intern (bis 8 TB)	ONVIF	Ja
Abmessungen	B: 205 mm x H: 45 mm x T: 205 mm	Kodierung (Video)	H.264, H.265
Leistungsaufnahme	NVR:7,5W (ohne HDD), PoE (gesamt):max. 50W	Betriebssystem	Embedded Linux
Schnittstellen	2 x USB 2.0	max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse	Spannungsversorgung	48VDC / 1,5A Netzteil im Lieferumfang
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI	Gewicht (netto)	1,2 kg ohne HDD
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja	Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung	zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server	Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus
Aufnahmerate	80Mbps	Menüsprache	Deutsch, Englisch
Unterstützte Hersteller	lunaIP, -NVR, -DVR, diverse	Anzeige	1/4-Teilung
		Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
		Anzahl IP-Kameras	1 ~ 4
		Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
		Bitrate	16kbps~20Mbps pro Kanal
		Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)

L-IPR-5104-P

Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)
Datenexport	USB, Netzwerk

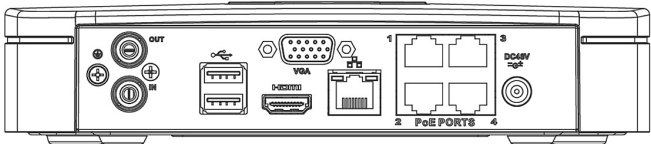

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil