





- IR Dome Kamera (HD-CVI)
- bis 4 Megapixel
- 2,7~12mm Motorzoom Objektiv
- Autofokus
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)



L-DA-2743

Die L-DA-2743 ist eine kompakte HD-CVI Dome Kamera mit IR-Strahler (max. 30m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67/IK10). Der 1/3" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2688x1520px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7-12mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC/24VAC. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	max 10,1 W
Abmessungen	Ø122mm x 89mm
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 4MP 25/30 Bilder/Sek. bei 1080P 25/30 Bilder/Sek. bei 720P
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Gehäuse/Material	Aluminium
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Spannungsversorgung	12 VDC/ 24 VAC
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Schutzart	IP67, IK10
Gewicht (netto)	480g
Bedienung	OSD via Koax
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Typ	IR Dome Kamera (HD-CVI)
Farbe	weiß
Videoausgang	BNC HD-CVI und CVBS parallel

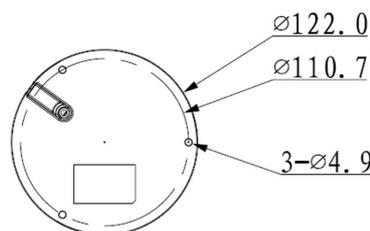

Zubehör	
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB10 (10373)	Anschlussbox