



- High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- bis 4 Megapixel
- 30x optischer Zoom 4,5~135mm
- IR-Beleuchtung (bis 100m)
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




## L-DS-2743

Die L-DS-2743 ist eine 4MP Highspeed-HD-CVI Domekamera mit 30x optischem Zoom (f=4.5mm~135mm) und IR-Beleuchtung (bis zu 100m). Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+70°C ausgelegt. Der 1/3" progressive scan CMOS liefert Bilder bis 4MP (2592x1520px). WDR (120db) und der mechanische IR-Cut Filter ermöglichen den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Im Lieferumfang befinden sich Wandhalter, Netzteil und BDA. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	13W, 23W bei IR ON
Schutzart	IP66 Wetterschutz
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Neigebereich	-15°~90° mit Autoflip
Videoausgang	HD-CVI/CVBS umschaltbar (BNC)
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.
Abmessungen	Kamera Ø186 mm x (H) 310 mm
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch / manuell
Gewicht (netto)	3,5 kg
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 4MP/1080P 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
Spannungsversorgung	24VAC / 3A
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Schwenkbereich	360°
Preset-Positionen	300
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928

Farbe	schwarz, weiß
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/300.000 Sek.
RS-485 Schnittstelle	ja
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)

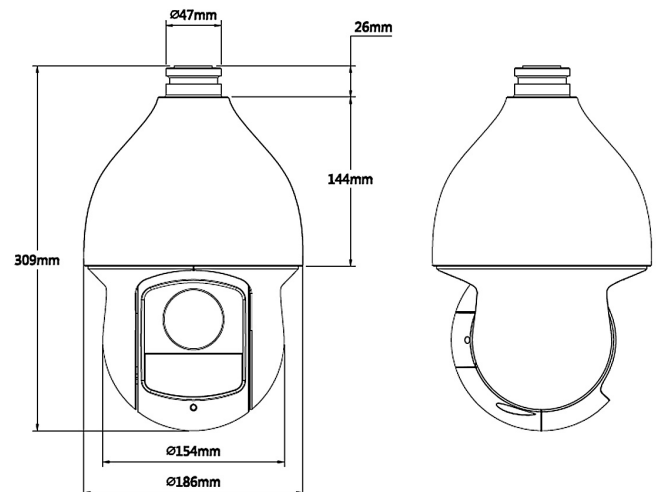

## L-DS-2743

Zubehör	
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter