



- 1/3" 2 MP Exmor CMOS Sensor
- 3-axial
- f=2,7~12mm / Autofokus
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- MicroSD Kartenslot
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/PoE





L-DA-5203-D

Die L-DA-5203-D ist ein 2 Megapixel Netzwerkdomes (IP) in 3-axialer Bauform. Das anthrazitfarbene Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/3" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920x1080 Pixel (FullHD) mit bis zu 25fps. Ausgestattet mit einem 2,7~12mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 30m) und WDR (Wide Dynamic Range) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, ARP, 802.1x, Multicast |
| Schutzart | IP67, IK10 |
| Leistungsaufnahme | 9,75 W max. |
| IR Sperrfilter | mechanisch |
| Abmessungen | Ø122mm x 89 mm(H) |
| Farbe | anthrazit |
| Lieferumfang | Software, BDA |
| Netzwerk | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45) |
| Kodierung (Video) | H.264+, H.264 |
| Spannungsversorgung | 12VDC/PoE |
| ONVIF | ja |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Speicher | MicroSD Kartenslot, max. 128GB |
| Gewicht (netto) | 0,4 kg |
| Bildraten | bis 25 Bilder/Sek. bei 1920x1080p |
| Typ | IP Mini Dome Kamera |

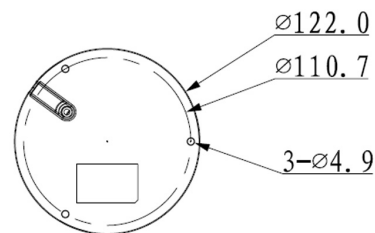

Zubehör

| | |
|------------------|-------------------------------|
| L-SCA (10410) | Umbausatz getönte Kuppel 85mm |
| L-WH9-D (10394) | Wandhalter für Dome Kameras |
| L-AB7-D (10396) | Anschlussbox |
| L-AB10-D (10395) | Anschlussbox |