



- 4 MP | 1/1,8" CMOS Sensor
- Fix-Objektiv | 113° (H)
- Videoanalyse (IVS+)
- 12 V DC, ePoE | IP67




L-DK-5400 (10830)

Die L-DK-5400 ist ein 4 Megapixel Netzwerk Minidome mit IR-Beleuchtung (Reichweite max. 50 m), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Die Kamera in 3-axialer Bauform ist für den Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688 x 1520 px mit bis zu 25 bps. Die WDR-Kamera ist mit einem 2,8 mm/F1.6 Objektiv ausgestattet. Zahlreiche Einstellungen, wie zum Beispiel Privatzonenmaskierung, Smartdetection, 3D-Rauschreduzierung, BLC und HLC sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten		Bewegungserkennung	
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS	Bewegungserkennung	Ja
Lichtempfindlichkeit	0,0007 Lux bei F1.6	Intelligente Bewegungserkennung	Ja
Objektiv	2,8 mm	Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen, Gesichtserk. mit Verfolgung, herumlungernde Pers. und Menschenansammlungen, Personenzählung, verlassenes/fehlendes Objekt Szenenwechsel, Heatmap,
Blendenöffnung (max.)	F1.6		
Blickwinkel	112° (H)		
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,3 m		
Auflösung	4MP (2688 x 1520 px)		
Bildraten	Mainstream: bis 50 bps bei 2688 x 1520	Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 s
	Substream: bis 25 bps bei 704 x 576	Gegenlichtkompensation	WDR (140 dB), BLC, HLC
	Third Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080	Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
	Fourth Stream: bis 25 bps bei 1280 x 720	Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG (nur Substream)	Rauschunterdrückung	3D NR
Bitrate	H.264: 32 kbps - 16384 kbps	Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
	H.265: 12 kbps - 11008 kbps	Entnebelungsfunktion	Ja
IR-Beleuchtung	max. 50 m	Spiegel Funktion	Ja
Entdecken	55 m	Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Beobachten	22 m	Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
Erkennen	11 m	ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche
Identifizieren	5 m	Alarm Eingänge	1x (3 - 5 V DC, 5 mA)
KI-Technologie	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)	Alarm Ausgänge	1x (12 V DC, 300 mA)
		Audio Eingänge	1 (RCA)

L-DK-5400 (10830)

Audio Ausgänge	1 (RCA)
Mikrofon	Ja
Audio Kompressionsverfahren	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723
Steuer Schnittstellen	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP-Befehl	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
ePoE	Ja
Leistungsaufnahme	max. 9,7 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS
Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø 122 mm x 99 mm (H)
Gewicht	500 g
Material	Metall / Plastik
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Software, BDA

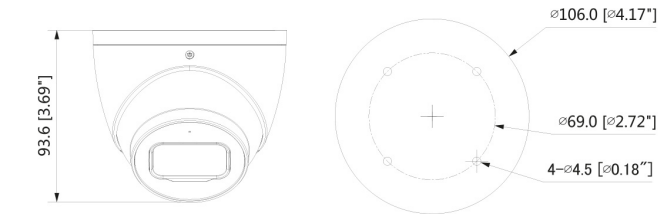

Zubehör	
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7 (10595)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH10 (10364)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-AB5 (10367)	Anschlußbox weiß
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66