



- High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 32x optischer Zoom 4,5~144mm
- IR-Beleuchtung
- IP66 Wetterschutz
- 24 V DC



L-SD-2203 (10591)

Die L-SD-2203 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera. Die Besonderheit der Kamera ist der 32-fach optische Zoom (4,5 mm ~ 144 mm) und eine IR-Beleuchtung bis zu 150 m. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung in Full HD (1920 x 1080 px). Die Kamera ist wettergeschützt (IP66). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einige Einstellungen an der Kamera können im OSD-Menü vorgenommen werden. Dazu gehört auch eine mögliche Umstellung des HD-CVI Signals auf TVI, AHD oder CVBS. Für die Bedienung des OSD Menüs und die Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 24 V DC.


Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	4,5 mm bis 144 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	2,75° - 60,14° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080
IR-Beleuchtung	bis 150 m
Entdecken	1986 m
Beobachten	785 m
Erkennen	398 m
Identifizieren	198 m
Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	auto, manuell, Tracking, indoor, outdoor, natürliches Licht, Straßenlampe
Entnebelungsfunktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 24 Bereiche
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)

Optischer Zoom	32-fach
Schwenkgeschwindigkeit	Manuell: 0,1 - 300°/Sek. Preset: 400°/Sek.
Neigegegeschwindigkeit	Manuell: 0,1 - 200°/Sek., Preset: 300°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-15° - 90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
Tour	Ja
Muster (Pattern)	Ja
Scan	Ja
Alarm Eingänge	2
Alarm Ausgänge	1
Steuer Schnittstellen	RS-485
Spannungsversorgung	24 V DC (±25%)
Leistungsaufnahme	max. 22 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per OSD
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP66
Abmessungen	Ø 186 mm x 310 mm (H)
Gewicht	3500 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Sonstiges	Die Kamera kann wahlweise über einen separat erhältlichen UTC Controller bedient werden.

L-SD-2203 (10591)

Lieferumfang

Netzteil, Montagezubehör,
Wandarm, Bedienungsanleitung

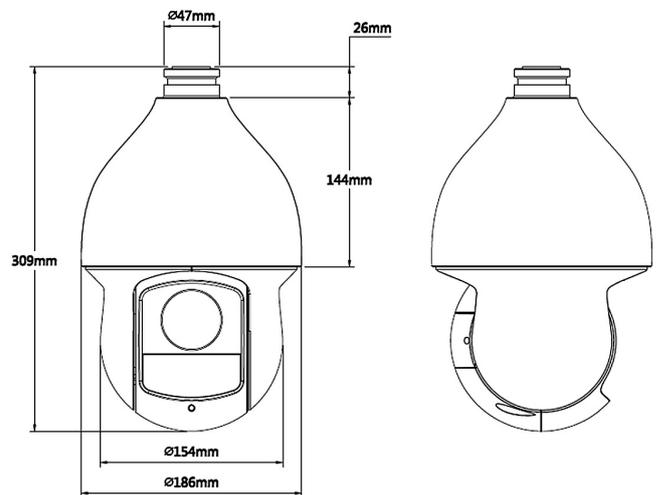

Zubehör	
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter
L-AB16 (10620)	Anschlußbox weiß