Innenstation

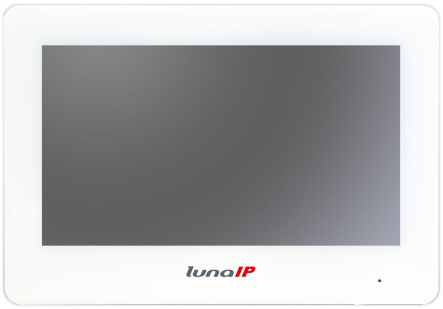

- **7" LCD-Bildschirm (1024 x 600 px)**
- **Übertragung über 2-Draht-Verbindung**
- **Spannungsversorgung über 2-Draht-Switch**
- **Mikrofon und Lautsprecher**

L-IS-5702 (10590)

Der lunaIP L-IS-5702 ist ein optisch ansprechender 7" LCD-Monitor (1024 x 600 px) zur Überwachung und Bedienung von Türsprechanlagen. Bild, Ton und Stromversorgung werden über eine Zweidrahtverbindung übertragen. Dadurch können bestehende analoge Systeme ersetzt werden und mit der IP-Welt verbunden werden. Alternativ kann die Datenübertragung auch über Netzwerkanschlüsse erfolgen.
Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher sowie einen microSD-Kartenslot, der Aufzeichnen von Videos, Bildern und Nachrichten ermöglicht.

Technische Daten	
Typ	LCD/TFT-Monitor
Bildschirmgröße	7"
Auflösung	1024 (H) x 600 (V)
Bedienung	Touchscreen
Alarmeingänge	6
Alarmausgänge	1
Mikrofon	Ja, 2-wege Kommunikation
Lautsprecher	ja (eingebaut)
Signaleingang	Netzwerk oder über Zweidrahtleitung
Anschluss	10/100 Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP
Spannungsversorgung	2-Draht-Switch (L-SW-5700) PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 6 W
Spannungsausgang	12 V DC (100 mA)
Speicheroptionen	microSD-Kartenslot, max. 64 GB
Abmessungen	189 mm x 130 mm x 27 mm (B x H x T)
Gewicht	388 g
Gehäusematerial	Kunststoff
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Monitor, Wandhalterung, Flachbandkabel, Bedienungsanleitung

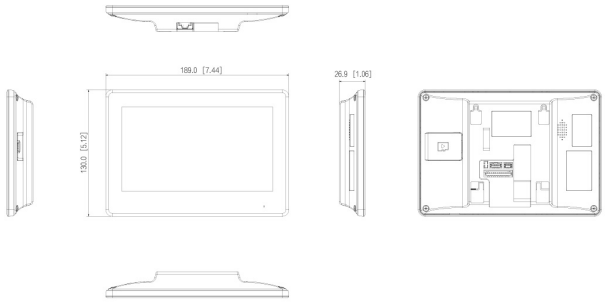

Zubehör	
L-SW-5700 (10589)	Switch für Intercom (Zweidraht)
L-TS-5711 (10856)	Video-Türsprechanlagenmodul
L-SW-04060 (10667)	4-port PoE Switch

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

© ITS GmbH