- **24-fach PoE Switch**
- **jeweils 2 Uplink-Ports (Ethernet, SFP), 2 davon nutzbar**
- **unterstützt 250 m Langstreckenübertragung**
- **unterstützt PoE, PoE+, Hi-PoE und 802.3bt**
- **web-basierte Layer 2 Netzwerkverwaltung**

L-SW-24360 (10652)

Der L-SW-24360 ist ein für Video optimierter 24-fach PoE Switch mit web-basierter Layer 2 Netzwerkverwaltung. Der Switch unterstützt 250 m Langstreckenübertragung, PoE, PoE+, HiPoE und 802.3bt (2 Ports). Die Gesamt- PoE-Leistung beträgt 360 W (max. 30W/Port bei PoE/+, max. 90 W bei 802.3bt). Die Konfiguration des Switches kann komfortabel über ein Konfigtool oder Webinterface erfolgen. Der Switch ist Überspannungs-geschützt.

Technische Daten	
Netzwerk-Protokolle	PoE: IEEE802.3af IEEE802.3at Hi-PoE IEEE802.3bt
Typ	24-fach PoE Switch
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Ausgangsspannung	PoE-Gesamtausgangsleistung 360 W 2 x 90 W (802.3bt) 22 x 30 W (802.3at)
Überspannungsschutz	Asymmetrische Spannung: 4 kV Symmetrische Spannung: 2 kV
QoS	Hohe und Niedrige Priorität, WRR, 802.1P, DSCP, Priorität basierend auf Protokoll
Lieferumfang	Switch, Anleitung
Sonstiges	Schaltleistung 8.8 Gbps 802.1Q Standard-VLAN Link-Bündelung Statisch/LACP Protokoll Port-Spiegelung: Eins zu eins/mehrere zu eins Netzwerkmanagement WEB (http/https) 2 Ethernet-Uplink-Ports + 2 SFP-Uplink-Ports
Gewicht (netto)	3,51 kg

Abmessungen	440 mm x 300 mm x 44 mm (L x B x H)
Netzwerk	2 x 10/100/1000 Base-T (Combo Port) 2 x 1000 Base-X (Combo Port) 24 x 10/100 Base-T (PoE unterstützt)
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC
Bedienung	Konfiguration über Webinterface
Reichweite	PoE Reichweite (Daten und Power) bis zu 250 m bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von max. 10 Mbps

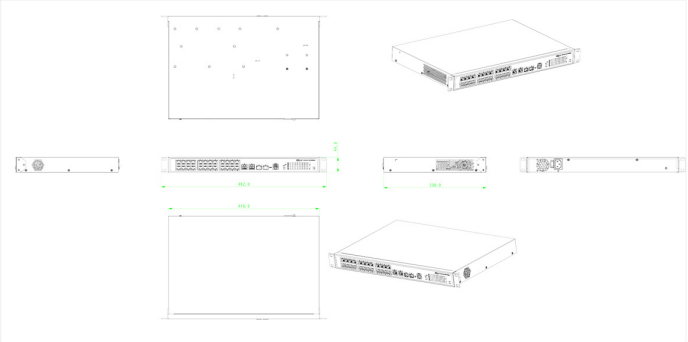

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de