



- IR Bullet Kamera
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- bis 2 Megapixel (Full HD)
- 2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom Objektiv
- Wide Dynamic Range (130 dB)
- IR Beleuchtung (bis 80 m)
- eingebautes Mikrofon
- Wettergeschützt (IP67)




L-KA-2203 (10668)

Die L-KA-2203 ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 80 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 1920 x 1080 px mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC/24 V AC. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500 m) von HD-Videobilder (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.5
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.5
Blickwinkel	30° - 108° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080
IR-Beleuchtung	bis 80 m
Entdecken	W: 41 m T: 147 m
Beobachten	W: 16 m T: 58 m
Erkennen	W: 8 m T: 29 m
Identifizieren	W: 4 m T: 15 m
Verschlusszeiten	1/25 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (130dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell

Mikrofon	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC (±10%), 24 V AC (±25%)
Leistungsaufnahme	max. 12,5 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per DIP-Schalter
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67
Abmessungen	241,8 mm x 90,7 mm x 90,7 mm (L x B x H)
Gewicht	820 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

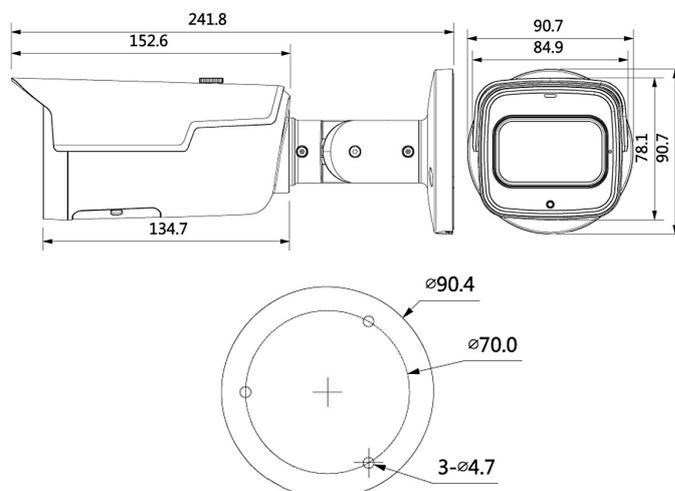

L-KA-2203 (10668)

Zubehör	
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-AB6 (10368)	Anschlußbox weiß 3-Loch
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66