



- 2,1 MP CMOS Sensor
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- 3,6 mm Objektiv
- 25 Bilder/s bei Full HD
- IR Beleuchtung (bis 40 m)
- Gegenlichtkompensation
- Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67, IK10)
- 12 V DC \pm 30 % DC




L-DA-2200 (10707)

Die L-DA-2200 ist eine vandalismusgeschützte (IK10) HD Multiformat Dome-Kamera mit IR-Strahler bis 40 m (HD-CVI/TVI/AHD/CVBS umschaltbar über DIP Schalter an der Kabelpeitsche). Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500 m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 3,6 mm Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6
Objektiv	3,6 mm
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	86° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,1 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080
IR-Beleuchtung	max. 40 m
Entdecken	54 m
Beobachten	22 m
Erkennen	11 m
Identifizieren	5 m
Verschlusszeiten	1/25 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
Mikrofon	ja
Spannungsversorgung	12 V DC (\pm 30 %)

Leistungsaufnahme	max. 3,1 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP Schalter)
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø112 mm x 89.1 mm (H)
Gewicht	330 g
Material	Metall
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Software, BDA

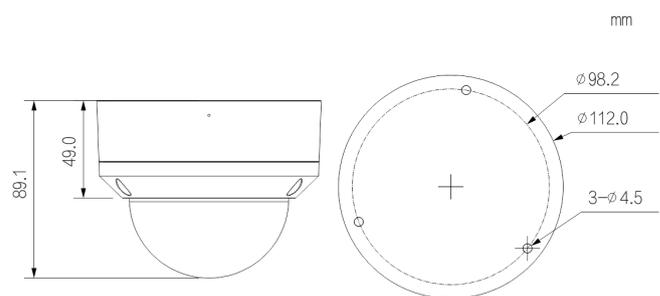

L-DA-2200 (10707)

Zubehör	
L-SCC (10411)	Umbauset getönte Kuppel 80mm
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB12 (10389)	Anschlussbox