



- 8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- Gesamt Aufnahme-Bandbreite 80 Mbps
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- 8-fach PoE bis 72 W total
- HDMI- und VGA-Ausgang (synchron)




L-IPR-5118-P (10759)

Der L-IPR-5118-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA simultan). Bis zu 8 IP-Kameras könnendirekt angeschlossen (8x PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann Kamerasignale bis zu 8 MP aufzeichnen. Die Gesamt-Aufnahmebandbreite des Rekorders beträgt 80 Mbps. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD III (bis 10 TB)bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet,bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

| Technische Daten | |
|---------------------------------|--|
| Max. Anzahl Kanäle | 8 |
| Bildschirmteilung | 1 / 4 / 8 / 9 |
| Auflösung | 3840 x 2160 px |
| Dekodierung | bis 25 bps bei 1920 x 1080 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG |
| Max. Auflösung Aufzeichnungen | 3840 x 2160 px |
| Aufnahmerate | 80Mbps |
| Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm |
| Max. Festplattenkapazität | 10 TB |
| HDD Steckplatz | 1 |
| Sofortwiedergabe (Instant Play) | Ja |
| Synchrone Wiedergabe | Ja |
| Metadatensuche | Ja |
| Privatzonenmaskierung | Ja |
| Datenexport | USB, Netzwerk |
| Audioeingänge | 1 |
| Audioausgänge | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| USB | 2 |
| Steuer Schnittstellen | 1 x 10/100 Mbps (RJ45) |
| Netzwerk Protokolle | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |

| | |
|-------------------------|---|
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P, RTSP |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| HTTP Befehl | Unterstützt |
| Spannungsversorgung | 48 V DC (2 A), 53 V DC (1,8 A) |
| Spannungsausgang | 8x PoE (IEEE802.3at/af) max. 25,5 W je Ausgang max. 72 W Gesamt |
| Leistungsaufnahme | max. 10 W (ohne HDD) |
| Gewicht (Netto) | 860 g |
| Abmessungen | 260 mm x 233 mm x 51 mm (L x B x H) |
| zul. Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Lieferumfang | Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus |

L-IPR-5118-P (10759)

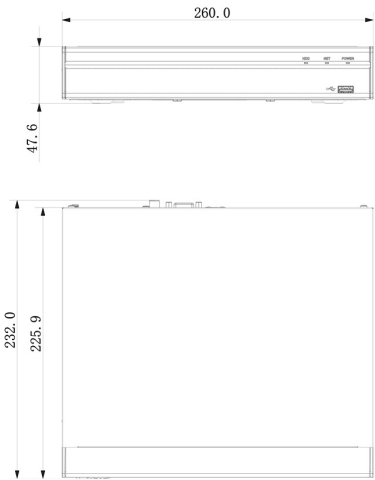

| Zubehör | |
|-------------------------|------------------------------------|
| T-SPE-2000 SATA (10312) | Speichererweiterung um 2000 GB HDD |
| T-SPE-4000 SATA (10563) | Speichererweiterung um 4000 GB HDD |
| T-SPE-8000 SATA (10313) | Speichererweiterung um 8000 GB HDD |
| L-NKB (10682) | Systembedienteil |