Dome-Kamera

- **IR Dome Kamera (HD-CVI)**
- **bis 4 Megapixel**
- **2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv**
- **Autofokus**
- **Wide Dynamic Range (120dB)**
- **IR Beleuchtung (bis 30m)**
- **Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)**

L-DA-2403 (10769)

Die L-DA-2403 ist eine HD-Dome-Kamera mit IR-Strahler (max. 30 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67, IK10). Der 1/2,7" CMOS Sensor liefert bei HD-CVI eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2560 x 1440 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Weitere Einstellungen an der Kamera können im OSD-Menü vorgenommen werden. Für die Bedienung des OSD Menüs und die Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	30° - 96° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m
Auflösung	2560 x 1440 px
Bildraten	bis 25 bps bei 2560 x 1440
IR-Beleuchtung	bis 30 m
Entdecken	W: 64 m T: 210 m
Beobachten	W: 26 m T: 84 m
Erkennen	W: 13 m T: 42 m
Identifizieren	W: 6 m T: 21 m
Verschlusszeiten	1/4 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Entnebelungsfunktion	Ja
Spiegel Funktion	Ja

Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
Spannungsversorgung	12 V DC (±10%), 24 V AC (±25%)
Leistungsaufnahme	max 8,7 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per DIP-Schalter
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø 122 mm x 89 mm (H)
Gewicht	480 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA



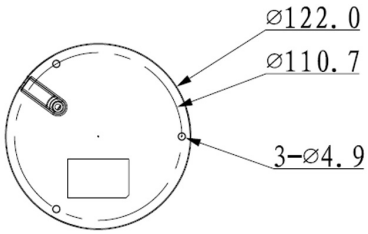

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

L-DA-2403 (10769)

Zubehör	
L-SCA (10410)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7 (10595)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB10 (10373)	Anschlussbox

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

© ITS GmbH