



- 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- 3-axial
- 25 Bilder/s bei Full HD
- eingebautes Mikrofon
- IR Beleuchtung (bis 60 m)
- Wetterschutz (IP67)
- Spannungsversorgung 12 V DC oder PoC (AT)




L-DO-2203-P (10696)

Die L-DK-2203-P ist eine HD-CVI Dome Kamera in 3-axialer Bauform mit IR-Strahler (max. 60 m) und WDR (Wide Dynamic Range). Umschaltbar über OSD kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. Mit der HD-CVI-Technologie werden Videobilder über das klassische Koaxialkabel übertragen. Damit sind Übertragungsstrecken von bis zu 500 m bei Full-HD (1080p) möglich. Neben dem Video können auch Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Der CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder PoC.

Technische Daten

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	30° - 108° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080
IR-Beleuchtung	bis 60 m
Entdecken	W: 44 m T: 145 m
Beobachten	W: 18 m T: 58 m
Erkennen	W: 9 m T: 29 m
Identifizieren	W: 4 m T: 15 m
Verschlusszeiten	1/25 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (130dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell

Privatzenenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
Mikrofon	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC (±30 %), PoC AT (nur CVI)
Leistungsaufnahme	max. 6,4 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per OSD
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø122 mm x 104,8 mm (H)
Gewicht	600 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Sonstiges	Bei externer Spannungsversorgung kann die Kamera wahlweise über einen separat erhältlichen UTC Controller bedient werden.
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

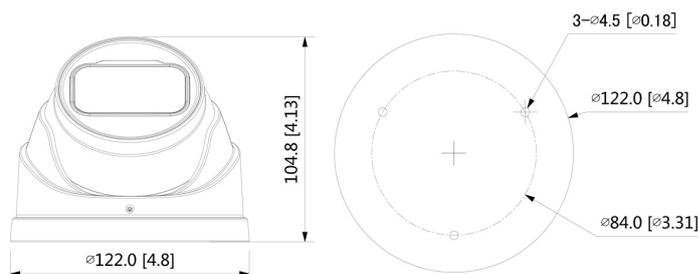

L-DO-2203-P (10696)

Zubehör	
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7 (10595)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-AB10 (10373)	Anschlussbox
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66