


- 7" LCD-Bildschirm (1024 x 600 px)
- WLAN-Übertragung möglich
- Mikrofon und Lautsprecher

L-IS-5702-W (10771)

Der lunaIP L-IS-5702-W ist ein optisch ansprechender 7" LCD-Monitor (1024 x 600 px) zur Überwachung und Bedienung von Türsprechanlagen. Die Datenübertragung kann wahlweise per Netzwerkkabel oder WLAN erfolgen. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher sowie einen microSD-Kartenslot, der Aufzeichnen von Videos, Bildern und Nachrichten ermöglicht. Die Spannungsversorgung erfolgt über 48 V DC.

Technische Daten

Typ	LCD/TFT-Monitor
Bildschirmgröße	7"
Bedienung	Touchscreen
Alarmeingänge	6
Alarmausgänge	1
Lautsprecher	ja (eingebaut)
Signaleingang	Netzwerkkabel oder WLAN
Anschluss	WLAN (IEEE802.11b/802.11g/802.11n) 10/100 Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH
Spannungsversorgung	48 V DC (1,25 A)
Leistungsaufnahme	max. 6 W
Spannungsausgang	12 V DC (100 mA)
Speicheroptionen	microSD-Kartenslot, max. 64 GB
Abmessungen	189 mm x 130 mm x 27 mm (B x H x T)
Gewicht	388 g
Gehäusematerial	Kunststoff
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Monitor, Wandhalterung, Flachbandkabel, Bedienungsanleitung

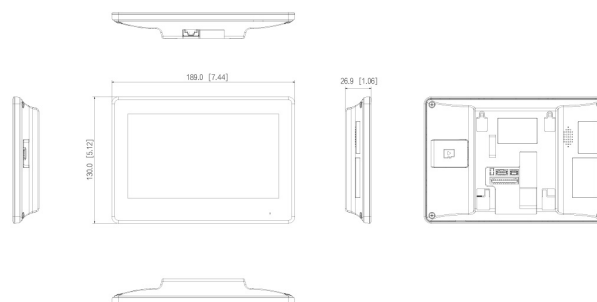

Zubehör

L-TS-5711 (10588)	Video-Türsprechanlagenmodul
L-TS-5701 (10587)	Video-Türsprechanlage
Netzteil 48 V DC, 1.25 A für	Netzteil 48 V DC für L-SW-5700
Netzteil 48 V DC, 5 A für L-SW-5700 (10617)	Netzteil für L-SW-5700