



- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Spannungsversorgung 12 V DC / PoC



## L-DR-2203-P-D (10674)

Die L-DR-2203-P-D ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Das Signal kann über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500 m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird benötigt.


### Technische Daten

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	30° - 108° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080
IR-Beleuchtung	bis 60 m
Entdecken	W: 44 m T: 145 m
Beobachten	W: 18 m T: 58 m
Erkennen	W: 9 m T: 29 m
Identifizieren	W: 4 m T: 15 m
Verschlusszeiten	1/25 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (130dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
Mikrofon	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC (±30 %), PoC AT (nur CVI)
Leistungsaufnahme	max 5,9 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per OSD
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm (H)
Gewicht	650 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Sonstiges	Bei externer Spannungsversorgung kann die Kamera wahlweise über einen separat erhältlichen UTC Controller bedient werden.
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

L-DR-2203-P-D (10674)

mm [inch]

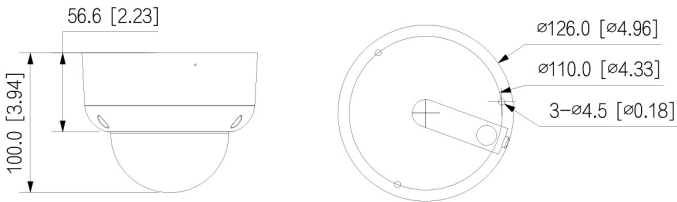

Zubehör	
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH9-D (10394)	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB7-D (10396)	Anschlussbox
L-AB10-D (10395)	Anschlussbox