



- Kugel-Kamera
- Auflösung 3840 x 2160 px (4K)
- 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- wettergeschützt (IP67)




## L-DK-2803 (10802)

Die L-DK-2803 ist eine Kugel-Kamera in 3-axialer Bauform mit IR-Strahler (max. 60 m) und WDR (Wide Dynamic Range). Die Kamera ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 4K (3840 x 2160px). Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR-Cut-Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Über einen DIP-Schalter kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.5
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.5
Blickwinkel	113° - 47° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,2 m
Auflösung	8 MP (3840 x 2160 px)
Bildraten	bis 15 bps bei 3840 x 2160 bis 25 bps bei 1920 x 1080
IR-Beleuchtung	max. 60 m
Entdecken	W: 83 m T: 190 m
Beobachten	W: 33 m T: 76 m
Erkennen	W: 17 m T: 38 m
Identifizieren	W: 8 m T: 19 m
Verschlusszeiten	1/4 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Entnebelungsfunktion	Ja

Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
Mikrofon	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC (±30 %)
Leistungsaufnahme	max. 8,1 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP Schalter)
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø 122 mm x 105 mm (H)
Gewicht	590 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

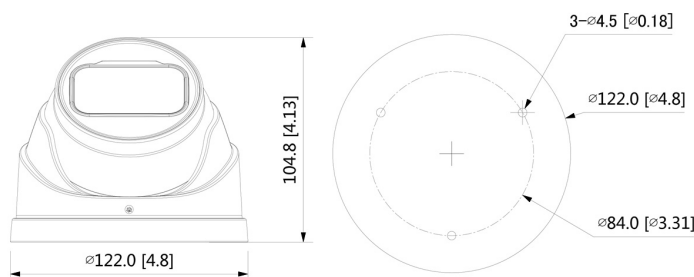

## L-DK-2803 (10802)

Zubehör	
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-AB10 (10373)	Anschlussbox
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66