



- Bullet-Kamera
- Auflösung 3840 x 2160 px (4K)
- 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 80 m
- wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12 V DC, 24 V AC




## L-KA-2803 (10803)

Die L-KA-2803 ist eine HD-CVI Bullet-Kamera mit IR-Strahler (max. 80 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Der 1/2"-CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 4K (3840 x 2160 px bei 15 bps). Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR-Cut-Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.

| Technische Daten              |  |
|-------------------------------|--|
| Aufnahmesensor                | 1/2" CMOS  |
| Lichtempfindlichkeit          | 0,001 Lux bei F1.5                                       |
| Objektiv                      | 2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)                           |
| Blendenöffnung (max.)         | F1.5   |
| Blickwinkel                   | 113° - 47° (H)   |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1,2 m  |
| Auflösung                     | 8 MP (3840 x 2160 px)                                    |
| Bildraten                     | bis 15 bps bei 3840 x 2160<br>bis 25 bps bei 2688 x 1520 |
| IR-Beleuchtung                | bis 80 m   |
| Entdecken                     | W: 83 m<br>T: 190 m                                      |
| Beobachten                    | W: 33 m<br>T: 76 m                                       |
| Erkennen                      | W: 17 m<br>T: 38 m                                       |
| Identifizieren                | W: 8 m<br>T: 19 m  |
| Verschlusszeiten              | 1/4 - 1/100.000 Sek.                                     |
| Gegenlichtkompensation        | WDR (120 dB), BLC, HLC                                   |
| Tag/Nacht Umschaltung         | automatisch, manuell                                     |
| Rauschunterdrückung           | 3D NR  |
| Weißabgleich                  | automatisch, manuell                                     |
| Entnebelungsfunktion          | Ja   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spiegel Funktion           | Ja   |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch  |
| Privatzonenmaskierung      | Ja, 8 Bereiche   |
| Audio Eingänge             | 1  |
| Mikrofon                   | Ja   |
| Spannungsversorgung        | 12 V DC (±10%), 24 V AC (±25%)                         |
| Leistungsaufnahme          | max. 13,9 W  |
| Videonorm                  | HD-CVI, TVI, AHD, CVBS<br>umschaltbar per DIP-Schalter |
| Videoausgang               | 1 x BNC  |
| Schutzart                  | IP67   |
| Abmessungen                | 241,8 mm x 90,7 mm x 90,7 mm<br>(L x B x H)            |
| Gewicht                    | 820 g  |
| Material                   | Aluminium  |
| zul. Betriebstemperatur    | -30 °C bis +60 °C                                      |
| Lieferumfang               | Montagezubehör, BDA                                    |

L-KA-2803 (10803)

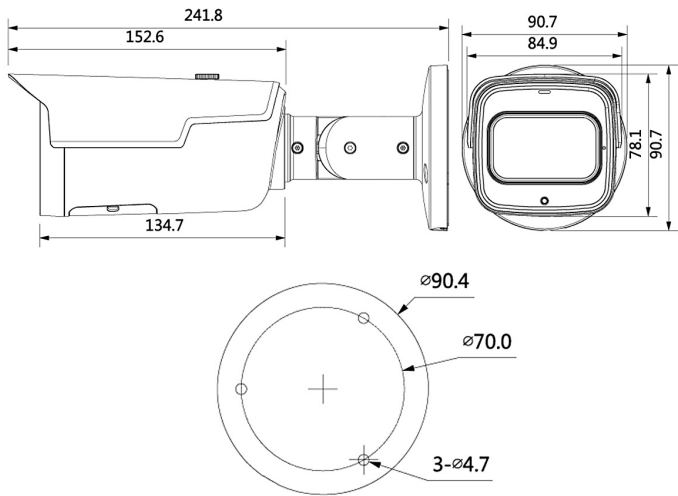

| Zubehör        |                         |
|----------------|-------------------------|
| L-MA1 (10405)  | Mastadapter             |
| L-MA2 (10406)  | Mastadapter             |
| L-AB6 (10368)  | Anschlußbox weiß 3-Loch |
| L-AB14 (10397) | Anschlussbox, IP66      |