



- 2 MP | 1/2,8" CMOS Sensor
- 16x Optischer Zoom | 53,9° - 4,6° (H)
- Videoanalyse (IVS+)
- Auto Tracking
- Ausführung für Aufputz
- 12 V DC, PoE | IP66



L-SA-5203 (10828)


Die L-SA-5203 ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 16x optischem Zoom im Aufputzgehäuse. Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+65°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.264/MJPEG), Videoanalysefunktionen, Audio, Privatzonenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	5 mm bis 80 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	53,9° - 4,6° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m
Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920 x 1080 Substream: bis 25 bps bei 704 x 576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.265+, H.264+
Bitrate	H.264: 64 kbps - 8192 kbps H.265: 25 kbps - 6400 kbps
IR-Beleuchtung	max. 100 m
Entdecken	1103 m
Beobachten	436 m
Erkennen	221 m
Identifizieren	110 m
KI-Technologie	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Bewegungserkennung	Ja
Intelligente Bewegungserkennung (SMD)	Ja

Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Bereichseindringen Verlassenes / Hinterlassenes Objekt Gesichtserkennung
Verschlusszeiten	1/3 - 1/30.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Bilddrehung	180°
Elektronische Bildstabilisierung	Ja
Entnebelungsfunktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 24 Bereiche
ROI Funktion	Ja
Steuerprotokoll	DH-SD
Optischer Zoom	16-fach
Schwenkgeschwindigkeit	0,1 - 240°/Sek.
Neigegeschwindigkeit	Manuell: 0,1 - 160°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	
Presetpositionen	300
Tour	Ja
Muster (Pattern)	Ja
Scan	Ja
Automatische Zielverfolgung (Auto Tracking)	Ja

L-SA-5203 (10828)

Alarm Eingänge	2
Alarm Ausgänge	1
Audio Eingänge	1 (Offene Kabelenden)
Audio Ausgänge	1 (Offene Kabelenden)
Audio Kompressionsverfahren	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC
Steuer Schnittstellen	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP-Befehl	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC ($\pm 10\%$), PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	max. 19W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), NAS
Schutzart	IP66
Gewicht	2500 g
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +65 °C
Abmessungen	Ø171 mm x 171 mm (H)
Lieferumfang	Netzteil, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

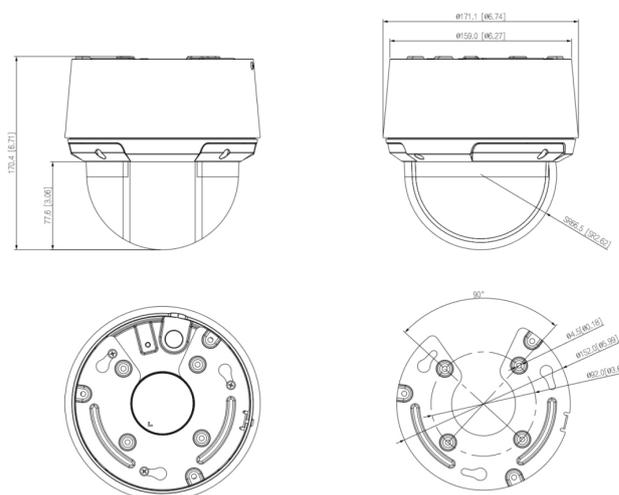

Zubehör

L-HA3 (10362)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter