



- PTZ Dome Kamera (HD)
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 2,7~11mm Motorzoom Objektiv
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- Spannungsversorgung 12 V DC




## L-SG-2203 (10820)

Die L-SG-2203 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera. Diese Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66, IK10). PTZ-Steuerung, Einstellen der Kamera und Bedienung des OSD-Menüs erfolgen über einen Rekorder. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 11 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen Rekorder oder einen separaten Remote Controller kann das HD Signal zwischen CVI, TVI, AHD und CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 11 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	99,1° - 31,9° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1 m
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080
Entdecken	152 m
Beobachten	60 m
Erkennen	30 m
Identifizieren	15 m
Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Bilddrehung	0°/180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	auto, manuell, Tracking, indoor, outdoor, natürliches Licht, Straßenlampe, Natriumlampe
Entnebelungsfunktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)

Optischer Zoom	4-fach
Schwenkgeschwindigkeit	Manuell: 0,1 - 100°/Sek. Preset: 100°/Sek.
Neigegewindigkeit	Manuell: 0,1 - 60°/Sek., Preset: 60°/Sek.
Schwenkbereich	0° ~ 355°
Neigebereich	0° ~ 90°
Presetpositionen	300
Tour	Ja
Steuer Schnittstellen	RS-485
Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max 9 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per Rekorder
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP66, IK10
Abmessungen	Ø 122 mm x 89 mm (H)
Gewicht	600 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Sonstiges	Die Kamera kann wahlweise über einen separat erhältlichen UTC Controller bedient werden.
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

L-SG-2203 (10820)

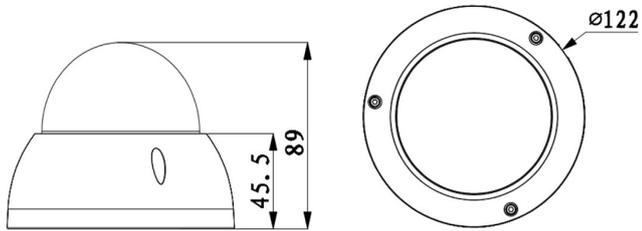

Zubehör	
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB10 (10373)	Anschlussbox