



- Mini High-Speed IP Dome Kamera
- 1/3" progressive scan Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,1~61,2mm
- SD/SDHC Kartenslot on Board
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC / PoE+(802.3at)



L-SD40212S-HN


Die L-SD40212S-HN ist eine Mini Highspeed-IP Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,1~61,2 mm). Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+60°C ausgelegt. Der 1/3" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Dualstream (H.264/MJPEG), Audio, Privatzonenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24VAC oder PoE+ (802.3at). Im Lieferumfang befindet sich ein Wandhalter.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 100mm~1000mm (wide~tele) |
| Alarmaktionen | Benachrichtigung über HTTP/SMTP/FTP, lokale Aufzeichnung, D/O für Alarm |
| Leistungsaufnahme | 12W, 22W (Heizung eingeschaltet) |
| Typ | Tag/Nacht IP PTZ Kamera |
| Speicher | SD/SDHC Kartenslot (bis 64GB) |
| Netzwerk | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45) |
| Audio Ein-/ Ausgänge | 44927 |
| Neigebereich | -2°~90° mit Autoflip |
| Alarm Ein-/ Ausgänge | 44928 |
| Elektronische Blende | 1/3 ~ 1/30.000 Sek. |
| Weißabgleich | auto, ATW, indoor, outdoor, manuell |
| Gewicht (netto) | 2,3 kg |
| Preset-Positionen | 255 |
| Bildraten | bis 25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080 px |
| zul. Betriebstemperatur | -40 °C ~ +60 °C |
| IR Sperrfilter | schwenkbar |
| Spannungsversorgung | 24VAC / PoE+ (802.3at) |
| Schutzart | IP66 Wetterschutz IK10 Vandalismusschutz |

| | |
|-------------------------------|---|
| Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Kodierung (Video) | H.264 / MJPEG |
| Schwenkbereich | 360° |
| Schwenk-/Neigegeschwindigkeit | manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek., Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek. |
| Abmessungen | Ø186 mm x (H) 234 mm |
| Privatzonenmaskierung | 24 Zonen |
| Lieferumfang | Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung |
| ONVIF | ja |

L-SD40212S-HN

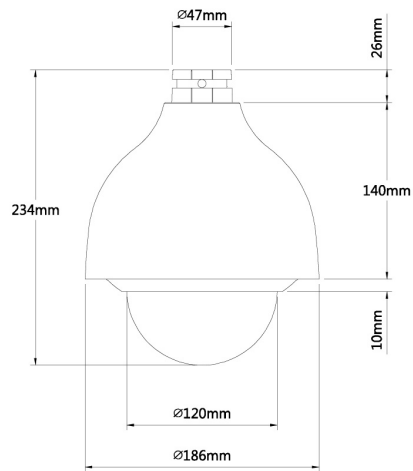

Zubehör

| | |
|---------------|------------------------------|
| L-WH7 (10361) | Wandhalter mit Anschlussbox |
| L-MA1 (10405) | Mastadapter |
| L-DV1 (10422) | Deckenhalterung lang (220mm) |
| L-EA1 (10407) | Eckadapter |
| L-NKB (10682) | Systembedienteil |