



- H.264 DVR
- Full D1 (720 x 576) Aufzeichnung
- 16 Videoeingänge
- Audio
- Mobile View (iPhone, Blackberry, WM)
- Mausbedienung
- IR-Fernbedienung




T-DVR 611ZS ohne HDD/Maus (10344)

Der H.264 Digitalrecorder dient zur Aufzeichnung von bis zu 16 Kameras mit einer Auflösung von 720x576 Pixel. Aufnahmen werden zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung aktiviert und auf einer internen Festplatte (optional) gespeichert. Der DVR wird über einen Monitor (BNC o. VGA) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Tasten, Fernbedienung oder Maus bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8,9 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über Mobile Endgeräte (iPhone, Symbian, Windows Mobile, JAVA, Blackberry, Android) auf die Live Bilder zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Vor-/ Nachalarm, Passwortverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten

Alarm Ein-/ Ausgänge	8 Digital/1 Relais
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Kodierung (Video)	H.264
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
Leistungsaufnahme	36 W
Vor-/ Nachalarm	10 Sek./ 1 ~ 60 Sek.
Gewicht (netto)	1,4 kg (ohne HDD)
Menüsprache	u.a. Deutsch, Englisch
Lieferumfang	1 TB HDD, Maus, IR-Fernbedienung
zul. Betriebstemperatur	+5 °C ~ +40 °C
Aufnahmerate	100 B/s (720x576px), 200 B/s (720x288px), 400 B/s (360x288px)
Software	Client Software, Remote Viewer
Videoausgang	2 x BNC (Main- und Co-Monitor), 1 x VGA (1280x1024)
Speicher	1 x SATA intern, 1 x eSATA extern
Bewegungssensor	Bereich einstellbar für jede Kamera
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Betriebssystem	Embedded Linux
Audio Ein-/ Ausgänge	4/1 (RCA)
Datenexport	USB, Netzwerk
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)

Fernzugriff	IE 6, 7, 8, 9, iPhone, iPad, Symbian, Windows Mobile, Blackberry, Android
Abmessungen	280x 58x 215 mm (BxHxT)
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, IR-FB, Netzwerk
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Anzeigerate	400 Bilder/Sek.
max. Luftfeuchtigkeit	0,9
Aufnahmearten	Manuell/Bewegung/Alarm/Zeitplan
Funktionen	u.a. Zeitsynchronisation, Passwortschutz
Videoeingang	16 x 1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Benutzerverwaltung	1 Admin / 10 User
Darstellung	1/4/9/13/16-fach, PIP, Sequenz
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL)

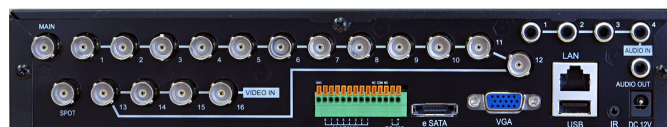

T-DVR 611ZS ohne HDD/Maus (10344)

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD