



- 8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- Gesamt Aufnahme-Bandbreite 80Mbps
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- 8fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang (synchron)




L-IPR-5108-P (10469)

Der L-IPR-5108-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA simultan). Bis zu 8 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann Kamerasignale bis zu 8MP aufzeichnen. Die Gesamt-Aufnahmebandbreite des Rekorders beträgt 80Mbps. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD III (bis 8 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten		HTTP-Befehl	unterstützt
Gewicht (netto)	1,45 kg ohne HDD	Schnittstellen	2 x USB 2.0
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus	Videoausgang	1 x VGA, 1 x HDMI
Anzeige	1/4/8/9-Teilung 2 Kanäle mit 8MP 8 Kanäle mit 1080P	Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Aufnahmerate	80Mbps	Bitrate	16Kbps~20Mbps pro Kanal
Anzahl IP-Kameras	1 ~ 8	Unterstützte Hersteller	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, etc.
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone	Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse
Spannungsausgang	8fach PoE (IEEE802.3at/af) max. 25,5W/Kanal bzw 80W/Total	Datenexport	USB, Netzwerk
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)	Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Menüsprache	Deutsch, Englisch	Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 8 x PoE
Kodierung (Video)	H.264, H.265	Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt	Speicher	1 x SATA III intern (bis 8 TB)
Betriebssystem	Embedded Linux	Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort	max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Spannungsversorgung	48VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang	Leistungsaufnahme	NVR:8,3W (ohne HDD), PoE (gesamt):max. 80 W
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)	ONVIF	Ja
Abmessungen	B: 270 mm x H: 45,7 mm x T: 204,7 mm		
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C		

L-IPR-5108-P (10469)

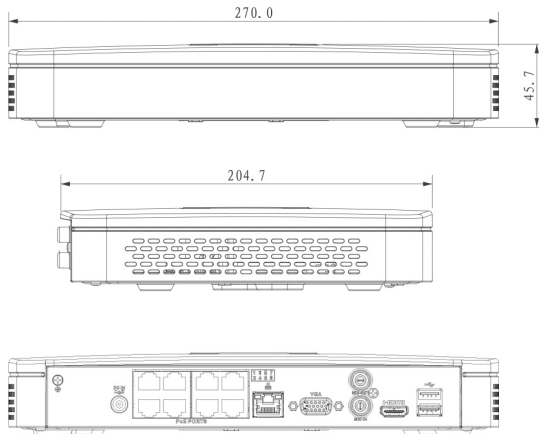

Zubehör

T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil