



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 4 MP CMOS Sensor
- WDR (Wide Dynamic Range)
- 3-axial
- Auflösung bis 4MP (2688x1520p)
- Brennweite 2,8 mm
- IR Beleuchtung (bis 50 m)
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12 V DC/ePoE



L-DA-5400 (10332)



Die L-DA-5400 ist ein 3-axialer 4 Megapixel Netzwerkdom (IP), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 px mit bis zu 25 bps oder 1920x1080 px (Full HD) mit bis zu 50 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50 m), sowie SD-Kartenslot ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.

Technische Daten	
Gesichtserkennung	ja
Mobil-BS	iOS, Android
Alarm-Ausgänge	1x (12 V DC, 300 mA)
Smarte Kodierung	ja
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Bitrate	H.264: 32~8192Kbps H.265: 19~8192Kbps
Schutzart	IP67, IK10
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Kodierung (Video)	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (nur Substreams)
Abtastsystem	Progressiv
Bewegungserkennung	ja, 4 Bereiche
Spannungsversorgung	12 V DC/PoE
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Smart-IR	ja
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
ePoE	unterstützt
HTTP-Befehl	unterstützt
Bilddrehung	0°, 90°, 180°, 270°
Gewicht (netto)	0,47 kg
Fokussierung ab	1,3 m

Privatzonenmaskierung	ja, 4 Bereiche
Heat-Map	ja
Management-Software	lunaCMS
Streaming-Methode	Unicast/Multicast
Personenzählung	Zählen von Personen in einer Warteschlange Zählen der Anzahl von Eintritten, Austritten und Durchgängen in einem Bereich 4 Regeln einstellbar
Alarm-Eingänge	1x (5 V DC, 5 mA)
Bildraten	Main Stream: bis 25 bps bei 4M (2688x1520px) bis 50 bps bei 1080p Sub Stream: bis 50 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080p
Daten-Streams	3
Bauform	Dome
Typ	Mini Dome
manuelle Objektiv-Verstellung	Schwenken: 0°~355° Neigen: 0°~75° Drehen: 0°~355°
ONVIF	ja
Rauschunterdrückung (DNR)	3D
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

L-DA-5400 (10332)

Gewicht (brutto)	0,63 kg
ROI-Funktion	ja, 4 Bereiche
Leistungsaufnahme	max. 6,1 W
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 256 GB
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Entnebelungsfunktion	ja
Abmessungen	Ø122 mm x 89 mm (H)
Basis-Technologie	IP
Verschlusszeiten	1/3 s - 1/100.000 s
Spiegel-Funktion	ja, schaltbar
Lieferumfang	Software, BDA
DORI-Entfernungen	Erfassen: 58 m, Beobachten: 23 m, Erkennen: 12 m, Identifizieren: 6 m
Browser	IE ab Version 8, Chrome, Firefox, Safari ab Version 12
Kodierung (Audio)	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723

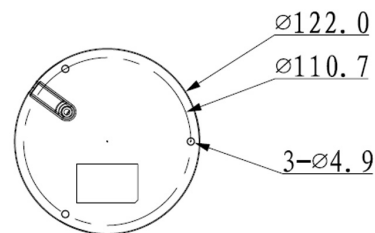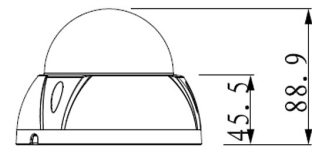

Zubehör	
L-SCA (10410)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7 (10595)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (10408)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-AB7 (10369)	Anschlussbox

L-DA-5400 (10332)

L-AB10 (10373)

Anschlussbox