



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 4 MP CMOS Sensor
- 3-axial
- bis 25 bps bei 2688 x 1520 px
- IR Beleuchtung (bis 50 m)
- Triplestream
- Gegenlichtkompensation
- wettergeschützt (IP67)
- 12 V DC, PoE




## L-DK-5400

Die L-DK-5400 ist ein 4 Megapixel Netzwerk Minidome mit IR-Beleuchtung (Reichweite max. 50 m), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Die Kamera in 3-axialer Bauform ist für den Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688 x 1520 px mit bis zu 25 bps. Die WDR-Kamera ist mit einem 2,8 mm/F1,6 Objektiv ausgestattet. Zahlreiche Einstellungen, wie zum Beispiel Privatzonenmaskierung, Smartdetection, 3D-Rauschreduzierung, BLC und HLC sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Lieferumfang	Software, BDA
Speicher	MicroSD-Kartenslot, max. 256 GB
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Kodierung (Video)	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (nur Substreams)
Typ	IP Mini-Dome Kamera
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE
Schutzart	IP67 Wetterschutz
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Videoanalyse (IVS)	Standard-Videoanalyse: Bewegungserkennung, Szenenwechsel, Heatmap usw. Erweiterte Videoanalyse: Gesichtserk., Stolperdraht, Eindringen (Fahrz. und Pers.), herumlungernde Pers. und Menschenansammlungen, Personenzählung
Gewicht (netto)	550 g
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrophon
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 4M bis 50 bps bei FHD Substream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080P

HTTP-Befehl	unterstützt
Verschlusszeiten	1/3 ~ 1/100.000 s
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Leistungsaufnahme	max. 7,2 W
IR Sperrfilter	mechanisch
Abmessungen	Ø 106 mm x 93,6 mm (H)
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.

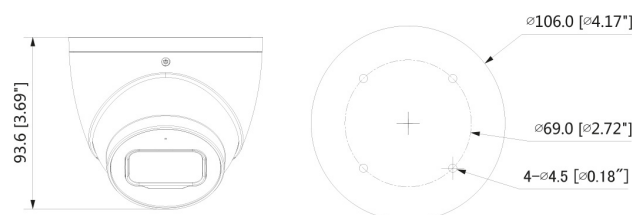

## L-DK-5400

Zubehör	
L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH10 (10364)	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB5 (10367)	Anschlußbox weiß
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66