



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- High-Speed IP-Dome-Kamera
- Autotracking
- 1/1,8" progressive scan CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080 px)
- 40-fach optischer Zoom
- IR-Beleuchtung mit 400 m Reichweite
- MicroSD Kartenslot on Board
- IP67 Gehäuse und Überspannungsschutz



L-PTZ83240-HNF-WA

Die L-PTZ83240-HNF-WA ist ein Highspeed-IP PTZ-System mit 40-fach optischem Zoom (f=5,6~224 mm) und IR-Strahler (bis 400 m), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Es ist wettergeschützt (IP67) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40 °C ~ +70 °C ausgelegt. Der 1/1,8" progressive scan CMOS liefert Bilder bis FullHD (1920x1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen (Scheibenwischer verbaut). Über den integrierten microSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Videoanalyse, Autotracking, ein zusätzlicher analoger Videoausgang (BNC), Triplestream (H.265/MJPEG), Audio, Privatzonenmaskierung sowie Alarmein- und -ausgänge (7/2) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Kamera wird über das mitgelieferte Netzteil mit Spannung versorgt. Eine Wandhalterung mit integrierter Anschlussbox ist im Lieferumfang enthalten.


Technische Daten

Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 256 GB
IR Sperrfilter	schwenkbar
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Schutzart	IP67 Wetterschutz
Weißabgleich	auto, manuell, indoor, outdoor, natürliches Licht, Straßenlampe, Natriumlampe
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Videoausgang	1 x BNC
Neigebereich	-90°~45°
Bitrate	H.264: 1792 kbps ~ 9216 kbps H.265: 512 kbps ~ 5632 kbps
ONVIF	Ja (Profile S, G)
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	0,1~160°/s und 0,1~60°/s
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen (Fahrzeuge und Personen), hinzugefügtes/fehlendes Objekt
Abmessungen	498,7 mm x 210,7 mm x 366,5 mm (H x B x T)
Leistungsaufnahme	max. 31,85 W (max. 61,35 W, wenn IR an und Kamera in Bewegung)
Lieferumfang	Netzteil, Software, Wandhalterung mit integrierter Anschlussbox, Bedienungsanleitung

Spannungsversorgung	36 V DC / 2,23 A ±25 %
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Kodierung (Video)	H.265, H.264M/H/B, MJPEG (Substream)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	500 mm ~ 2000 mm (wide~tele)
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Schwenkbereich	360°
Preset-Positionen	300
Alarm Ein-/ Ausgänge	44964
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco-P/D
Funktionen	Autotracking (Verfolgen von beweglichen Objekten), manuell oder regelbasiert ausgelöst Gesichtserkennung
Verschlusszeiten	1 s ~ 1/30.000 s
Gewicht (netto)	14 kg

L-PTZ83240-HNF-WA

zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Bildraten	<p>Main Stream: bis 25 Bilder/s bei 1080p/720P</p> <p>Sub Stream 1: bis 25 Bilder/s bei D1/CIF</p> <p>Sub Stream 2: bis 25 Bilder/s bei 1080P/720p/D1/CIF</p>

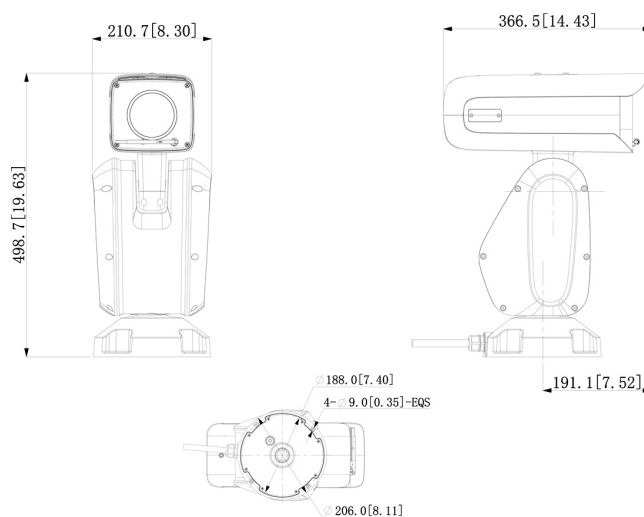

Zubehör

L-NKB (10682)

Systembedienteil