



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 4 MP CMOS Sensor
- Auflösung bis 2688 x 1520px
- f=2,7~12mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 50m)
- Wide Dynamic Range (140dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/PoE




L-KE-5403-D

Die L-KE-5403-D ist eine anthrazitfarbene 4 Megapixel IR Bulletkamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 Pixel mit bis zu 25 bps). Ausgestattet mit einem 2,7~12 mm Motorzoom-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50 m) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder (e)PoE erfolgen.

Technische Daten	
ePoE	unterstützt
Farbe	anthrazit
Kodierung (Video)	H.265/H.264/+
Spannungsversorgung	12VDC/PoE
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
ONVIF	ja
Gewicht (netto)	1,1 kg
Speicher	MicroSD, max. 256GB
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 4MP Sub Stream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 25bps bei 720P
Alarm Ein-/ Ausgänge	2x IN / 5mA 5VDC 1x OUT / 300mA 12VDC
Typ	IP Bullet Kamera
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/100.000 sek., manuell, automatisch
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

Leistungsaufnahme	12,95 W max.
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	272,9mm(L) x 94,9mm(B) x 94,9mm(H) inkl. Wandhalter
IR Sperrfilter	mechanisch
Lieferumfang	Software, BDA, Schrauben für die Montage, Kabel für Video Ausgang
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
HTTP-Befehl	unterstützt
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen (Fahrz. u. Pers.) fehlendes/hinzugefügtes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung Personenzählung Erkennen von herumlungernenden Personen und Menschenansammlungen Heatmap

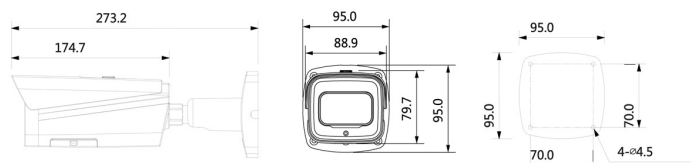

Adresse 97d | 33609 Bielefeld
(0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

L-KE-5403-D

Zubehör	
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-AB5-D (10228)	Anschlußbox anthrazit