



- 4 MP | 1/3" CMOS Sensor
- Fix-Objektiv | 90° (H)
- Videoanalyse (Erkennung)
- WLAN (802.11b/g/n)
- 12 V DC | IP67, IK10




## L-DC-5400-W (10747)

Die L-DC-5400-W ist eine Dome-Kamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67) mit WLAN-Unterstützung. Der 1/3" 4 MP CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2560 x 1440 px mit bis zu 20 fps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 30 m) ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.

Technische Daten		Bewegungserkennung	Ja
Aufnahmesensor	1/3" CMOS	Intelligente Bewegungserkennung	Ja
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F2.0	Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Objektiv	2,8 mm	Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC, HLC
Blendenöffnung (max.)	F2.0	Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Blickwinkel	90° (H)	Bilddrehung	0°/180°
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,0 m	Rauschunterdrückung	3D NR
Auflösung	2560 x 1440 px	Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Bildraten	Mainstream: bis 25 fps bei 2304 x 1296	Spiegel Funktion	Ja
	Sub Stream: bis 25 fps bei 640 x 480	Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch
	oder	ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche
	Mainstream: bis 20 fps bei 2560 x 1440	Steuer Schnittstellen	10/100 Base-T Ethernet (RJ45) WLAN (IEEE802.11b/g/n)
Sub Stream: bis 20 fps bei 640 x 480	Integration	ONVIF (Profile S, G), CGI, P2P	
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+	Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
Bitrate	H264: 24 kbps~4096 kbps H265: 9 kbps~4096 kbps	HTTP-Befehl	Ja
IR-Beleuchtung	max. 30 m	Spannungsversorgung	12 V DC
Entdecken	65 m	Leistungsaufnahme	max. 4,9 W
Beobachten	26 m	Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB)
Erkennen	13 m	Schutzart	IP67 IK10
Identifizieren	7 m	Abmessungen	Ø 110 mm x 89 mm (H)

**L-DC-5400-W (10747)**

Gewicht	414 g
Material	Metall
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Netzteil, Software, BDA

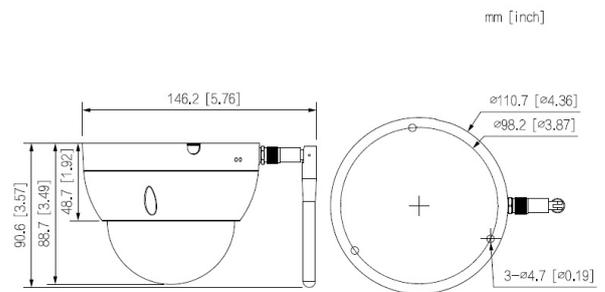

Zubehör	
L-SCC (10411)	Umbauset getönte Kuppel 80mm
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB12 (10389)	Anschlussbox