Infrarotbeleuchtung

- **IR-Reichweite von 50 m**
- **Öffnungswinkel (H) 120°**
- **Integrierter Helligkeitssensor**
- **Robustes Metallgehäuse**
- **wettergeschützt (IP66)**
- **Stromversorgung 230 V AC**

IR-LED IP66 230 VAC

L-IR01 (10767)

Der L-IR01 ist ein LED-Infrarot-Scheinwerfer mit einer Wellenlänge von 850 nm und einer max. Reichweite von 50 m (Öffnungswinkel 120° (H)). Der Scheinwerfer ist aus robustem Aluminiumguss gefertigt und wettergeschützt (IP66). Durch die mitgelieferte Wandhalterung kann er flexibel an Wand oder Decke montiert werden. Ein integrierter Helligkeitssensor aktiviert die IR-Beleuchtung zum richtigen Zeitpunkt. Die Stromversorgung erfolgt über 230 V AC.

Technische Daten	
Anzahl IR-LEDs	30
IR-Reichweite	50 m
Infrarotlichtbereich	850 nm
Öffnungswinkel (H)	120°
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	max. 37 W
Schutzart	IP66
Abmessungen	213 mm x 210 mm x 116 mm (B x H x T)
Gewicht	3260 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Lieferumfang	Befestigungsmaterial

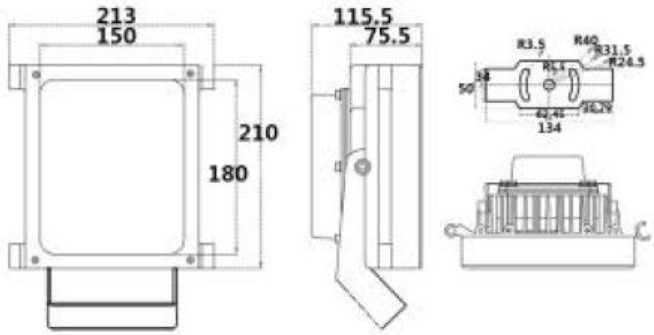

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de