HD Rekorder (Hybrid)

- **Hybrid Rekorder**
- **8 HD-Kanäle + 4 IP-Kanäle**
- **8x PoC AT/AF**
- **Aufzeichnung bis 1080P**
- **intelligente Videoanalyse**
- **HDMI- und VGA-Ausgang**

L-DVR-2108-P (10847)

Der L-DVR-2108-P ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 8 BNC-Kamerasignale, mit PoC-Unterstützung. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale (CVBS) angelegt werden. Zusätzlich können vier IP-Signale bis 6 MP angeschlossen werden (oder gesamt 12 Kamera-Signale). Der Rekorder verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtserkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 16 TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Desweiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten	
Max. Anzahl Kanäle	12
Anzahl HD Kanäle	8
Anzahl IP Kanäle	max. 4 + HD Kanäle max. 12
Bildschirmteilung	Ohne IP Erweiterungsmodus: 1/4/9 Im IP Erweiterungsmodus: 1/4/8/9/16
Auflösung	1920 x 1080 px
Dekodierung	bis 25 bps bei 1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+
Max. Auflösung Aufzeichnungen	1920 x 1080 px
Aufnahmerate	64 Mbps
Max. Festplattenkapazität	16 TB
HDD Steckplatz	1
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Perimeterschutz	Basis Modus: max. 4 Kanäle (10 Regeln je Kanal) Erweitereter Modus: max. 2 Kanäle (10 Regeln je Kanal)
Bewegungserkennung	Ja
Intelligente Bewegungserkennung	Ja
SMD Version	SMD Plus

Gesichtserkennung	Ja, 2 Kanäle
Zwei-Wege-Audio	Ja
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Synchrone Wiedergabe	Ja
Metadatensuche	Ja
Privatzonenmaskierung	Ja
POS (Point of Sale)	Ja
Datenexport	HDD, USB, Netzwerk
Audioeingänge	1 (RCA) 8 (BNC) (Koaxial Audio)
Audioausgänge	1 (RCA)
HDMI	1
VGA	1
USB	1x USB 2.0 (Vorne) 1x USB 2.0 (Hinten)
RS-485	Ja
Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45)
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP Befehl	Unterstützt
Spannungsversorgung	53 V DC
Spannungsausgang	8x PoC (AT / AF)
Leistungsaufnahme	max. 10 W
Gewicht (Netto)	1200 g

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

L-DVR-2108-P (10847)

Abmessungen	325 mm x 257 mm x 55 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

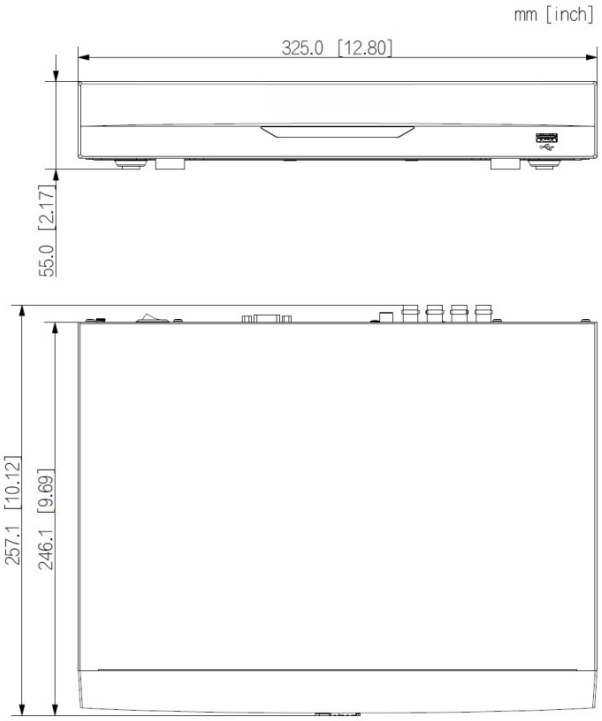

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de