
L-IS-5702-W



- 7" LCD-Bildschirm (1024 x 600 px)
- Unterstützt WLAN, IP und 2-Draht
- Mikrofon und Lautsprecher

Der lunaIP L-IS-5702-W ist ein optisch ansprechender 7" LCD-Monitor (1024 x 600 px) zur Überwachung und Bedienung von Türsprechanlagen. Die Datenübertragung kann wahlweise per Netzwerkkabel, WLAN oder 2-Draht erfolgen. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher sowie einen microSD-Kartenslot, der Aufzeichnen von Videos, Bildern und Nachrichten ermöglicht. Die Spannungsversorgung erfolgt über 48 V DC.

TECHNISCHE DATEN

Bildschirm

Typ	LCD/TFT-Monitor
Bildschirmgröße	7"
Auflösung	1024 (H) x 600 (V)
Bedienung	Touchscreen

Anschlüsse

Alarmeingänge	6
Alarmausgänge	1
Mikrofon	Ja, 2-wege Kommunikation
Lautsprecher	Ja (eingebaut)
Signaleingang	Netzwerkkabel oder WLAN

Netzwerk

Anschluss	WLAN (IEEE802.11b/802.11g/802.11n) 10/100 Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH

Allgemein

Spannungsversorgung	48 V DC (1.25 A)
Leistungsaufnahme	max. 6 W
Spannungsausgang	12 V DC (100mA)
Speicheroptionen	microSD-Kartenslot, max. 64 GB
Abmessungen	189 mm x 130 mm x 27 mm (B x H x T)
Gewicht	388g
Gehäusematerial	Kunststoff
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C


L-IS-5702-W

Lieferumfang	Monitor, Wandhalterung, Flachbandkabel, Bedienungsanleitung

Produkt Informationen

Version	1
Artikelnummer	10771

BILDER

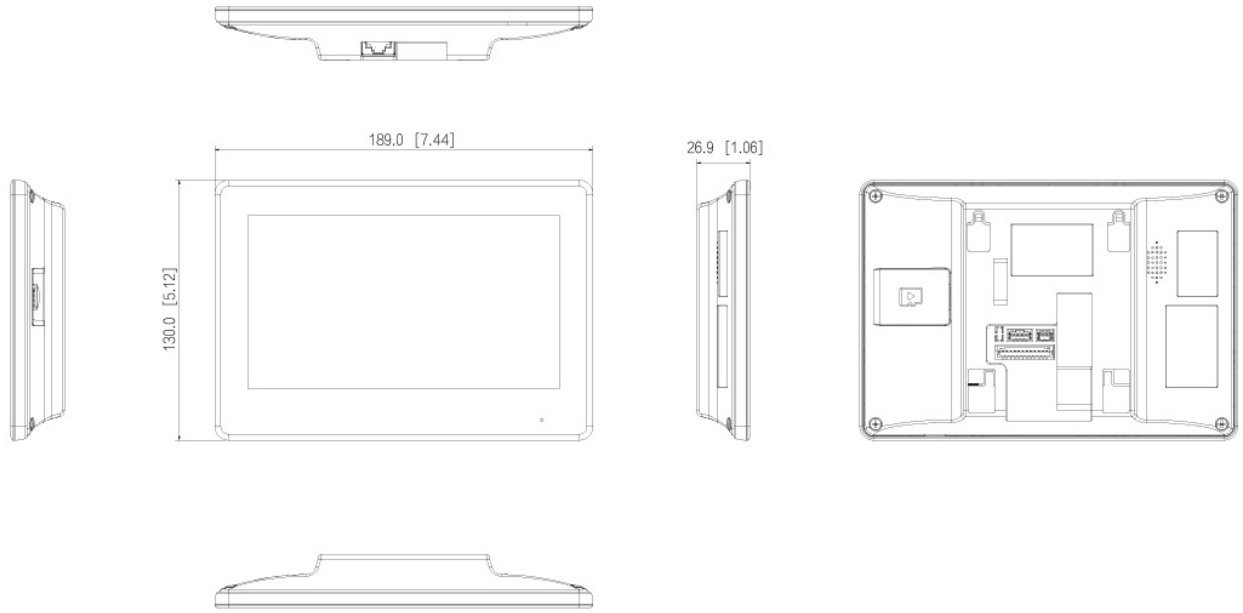

ZUBEHÖR



Netzteil 48 V DC, 1.25 A für L-SW-5700
Netzteil 48 V DC, 1.25 A



Netzteil 48 V DC, 5 A für L-SW-5700
Netzteil 48 V DC, 5 A