



- Thermal / Video-Hybridkamera
- Thermal (87,8° (H)) | Visuell (94° (H))
- Videoanalyse (Spezial)
- Temperaturmessung
- Feuer- und Raucherkennung
- 12 V DC, PoE | IP67

Die L-DT-5210-T-2 ist eine IP Thermal/Video Hybridkamera für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) mit IR-Unterstützung (bis 30 m). Die Kamera liefert im normalen Videomodus eine Auflösung von bis zu 2336 x 1752 (f = 2 mm), der Uncooled VOx Thermal Sensor arbeitet mit einer Auflösung von 256 x 192 px (f = 2 mm). Normal- und Thermalbild können separat gewählt oder auch in verschiedenen Modi übereinander gelegt werden. Die Kamera verfügt außerdem über spezielle Funktionen zur Erkennung von Feuer und rauchenden Personen sowie eine Temperaturauswertung. Zusätzlich stehen noch Videoanalysefunktionen (IVS) zur Verfügung. Die Bilder können über zwei unabhängige Streams mit den aktuellen Kompressionsverfahren abgerufen werden. Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Die Spannungsversorgung ist wahlweise 12 V DC oder PoE.






TECHNISCHE DATEN

Produkt Informationen

Version	3
Artikelnummer	10850

BILDER

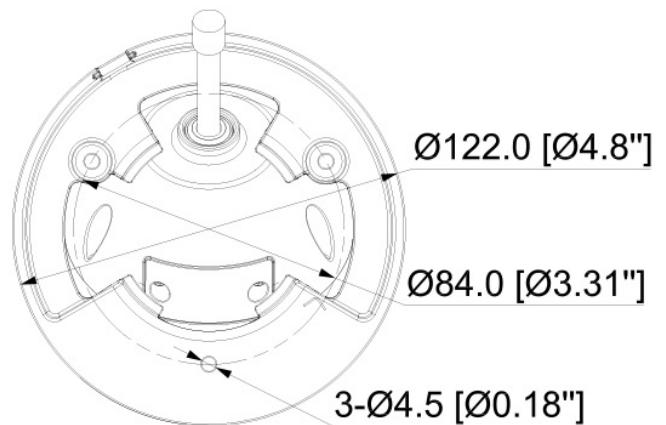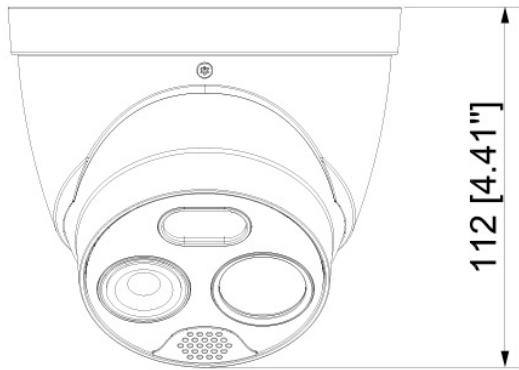

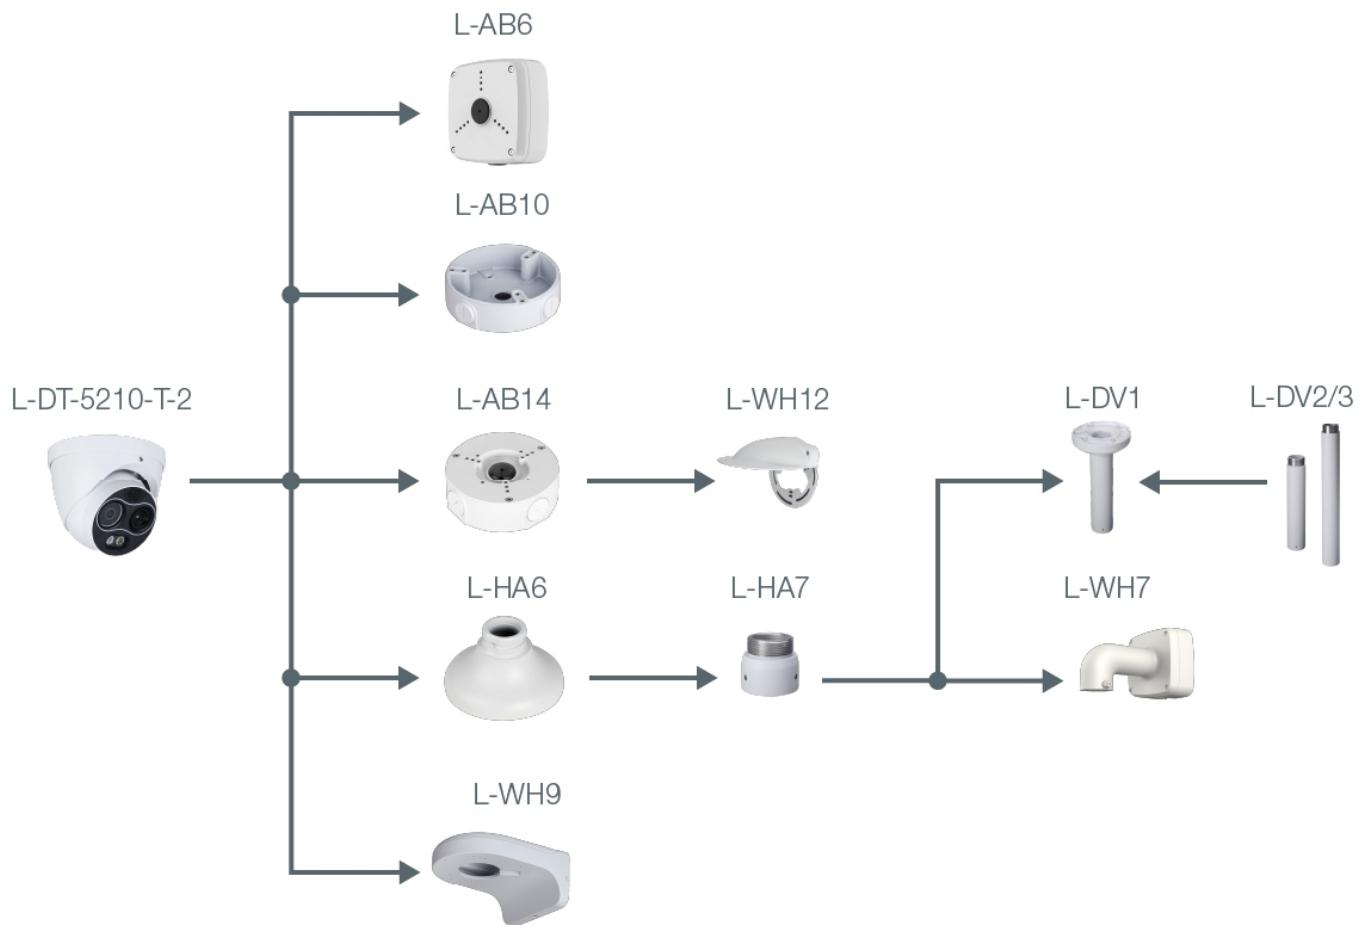

L-DT-5210-T-2



ZUBEHÖR



L-AB6
Anschlußbox



L-AB14
Anschlussbox für Kameras



L-WH12
Regenschutz für Dome Kamerás



L-HA6
Adapter für Domekameras



L-HA7
Adapter für Domekameras



L-WH7
Wandhalter



L-DV1
Deckenhalter



L-DV2
Deckenhalterverlängerung



L-DV3
Deckenhalterverlängerung



L-WH9
Wandhalter für Dome-Kameras