# L-TS-5711



- **Türsprechanlagenmodul**
- **Kombinierbar mit anderen Modulen**
- **2 Megapixel Kamera**
- **Gegenlichtkompensation**
- **Kamera, Mikrofon, Lautsprecher**
- **Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)**

Das L-TS-5711 ist ein Türsprechanlagenmodul (IP oder Zweidraht) für den Außenbereich (IP65) mit eloxierter Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über eine 2 MP Kamera sowie Mikrofon und Lautsprecher. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann z.B. ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (1/2/5-Tasten-Klingel, Kartenleser,Fingerabdrucksensor und nummerische Tastatur) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.




## TECHNISCHE DATEN

### Video

| | |
|---|---|
| **Aufnahmesensor** | 1/2,9" CMOS |
| **Auflösung** | 2 MP (1920 x 1080 px) |
| **Blickwinkel** | 168,6° (H) |
| **Bildraten** | Mainstream: bis 25 bps bei 1280x720<br>Substream: bis 25 bps bei 1920x1080 |
| **IR-Beleuchtung** | ja |

### Anschlüsse

| | |
|---|---|
| **Bedienung** | Tastenmodule mit 1, 2 oder 5 Tasten (elektr. Klingelfunktion) |
| **Schnittstellen** | 12 V DC (600 mA)<br>Relaisausgang für Türöffnerkontakt, falls verwendet |
| **Alarm Ein-/ Ausgänge** | 1x Sabotagekontakt |
| **Mikrofon** | Ja, Zwei Wege Kommunikation |
| **Lautsprecher** | Ja, Türsprechanlagenmodul |

### Netzwerk

| | |
|---|---|
| **Netzwerk-Protokolle** | SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 48 V DC (1 A)<br>2-Draht-Switch (L-SW-5700)<br>PoE (802.3af) |
| **Leistungsaufnahme** | max. 5 W |

# L-TS-5711


| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 100 mm x 100 mm x 49,35 mm (B x H x T) |
| **Gewicht** | 350g |
| **Schutzart** | IP65, IK07 |
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **zul. Arbeitstemperatur** | -30 °C bis +60 °C |
| **Lieferumfang** | BDA, Schrauben für die Montage |

## Produkt Informationen


| | |
|---|---|
| **Version** | 2 |
| **Artikelnummer** | 10856 |


# L-TS-5711


## BILDER

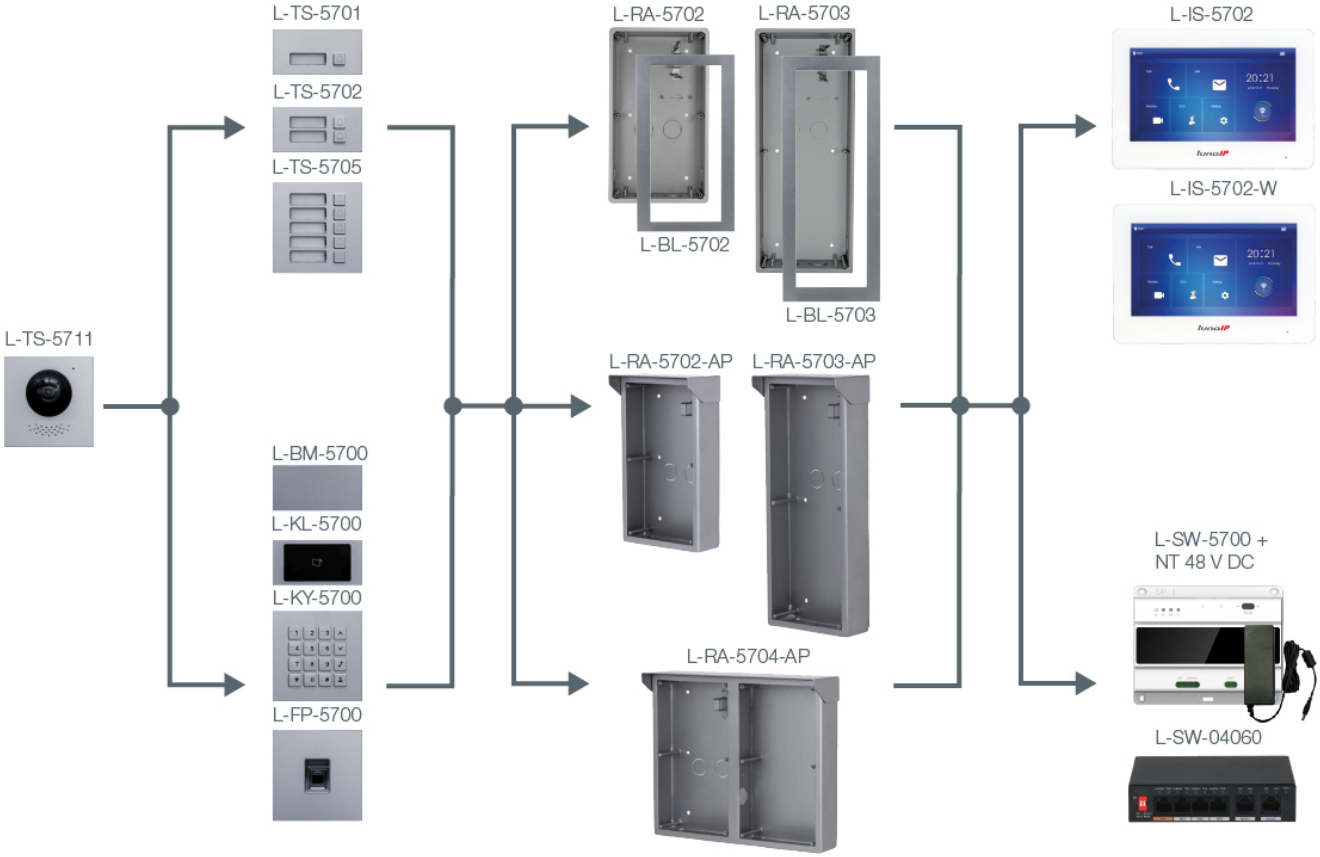

# L-TS-5711

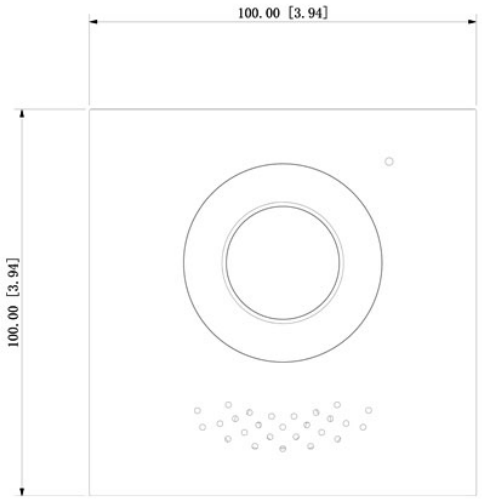
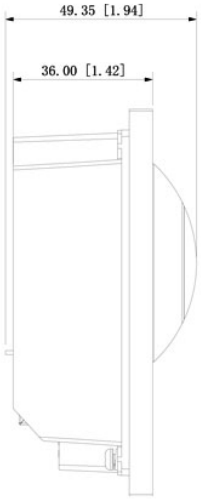
# L-TS-5711
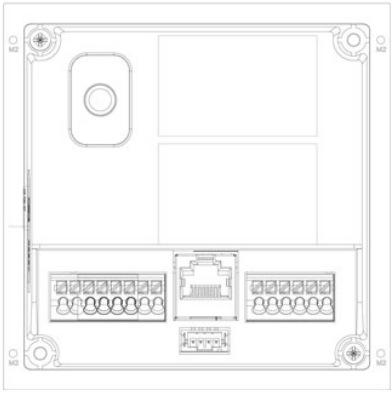
## ZUBEHÖR



**L-TA-5701**
IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar



**L-TA-5702**
IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar



**L-TA-5705**
IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar



**L-FP-5700**
Türsprechanlagenmodul



**L-KY-5700**
Türsprechanlagenmodul



**L-KL-5700**
Türsprechanlagenmodul



**L-BM-5700**
Aluminium Blindmodul



**L-RA-5702**
Unterputzrahmen für Modular Türstationen



**L-RA-5702-AP**
Aufputzrahmen für Modular Türstationen



**L-BL-5702**
Blende für Montagerahmen



**L-RA-5702-PL**
Einbaurahmen für 2 Module



**L-RA-5703**
Unterputzrahmen für Modular Türstationen



**L-RA-5703-AP**
Aufputzrahmen für Modular Türstationen



**L-BL-5703**
Blende für Montagerahmen

# L-TS-5711



**L-RA-5704-AP**
Aufputzrahmen für Modular Türstationen



**L-SW-5700**
2-Draht-Switch für lunaIP Intercom



**L-ER-5020**
Türsprechanlagen Erweiterungsmodul