L-DR-2203

- **Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)**
- **2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv**
- **IR-Reichweite 60 m**
- **wetter- und vandalismusgeschützt**
- **Spannungsversorgung 12 V DC / 24 V AC**

Die L-DR-2203 ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500 m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder 24 V AC.

TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	108° - 30° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m

Video

Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	max. 60 m

DORI Tabelle

Entdecken	W: 44 m T: 145 m
Beobachten	W: 18 m T: 58 m
Erkennen	W: 9 m T: 29 m

L-DR-2203

Identifizieren	W: 4 m T: 15 m

Funktionen

Verschlusszeiten	1/25 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (130 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche

Alarm und Audio

Mikrofon	Ja

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC (±10%), 24 V AC (±25%)
Leistungsaufnahme	max. 9,9 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP Schalter)
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67 IK10
Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm (H)
Gewicht	650 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

Produkt Informationen

Version	1
Artikelnummer	10659

L-DR-2203

BILDER

mm [inch]

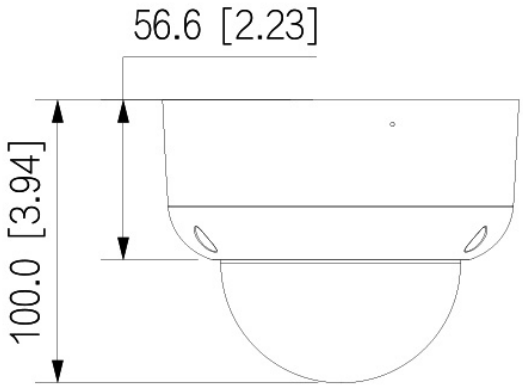

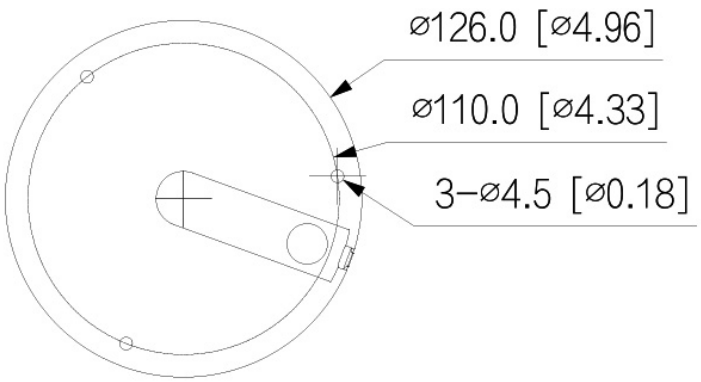

L-DR-2203

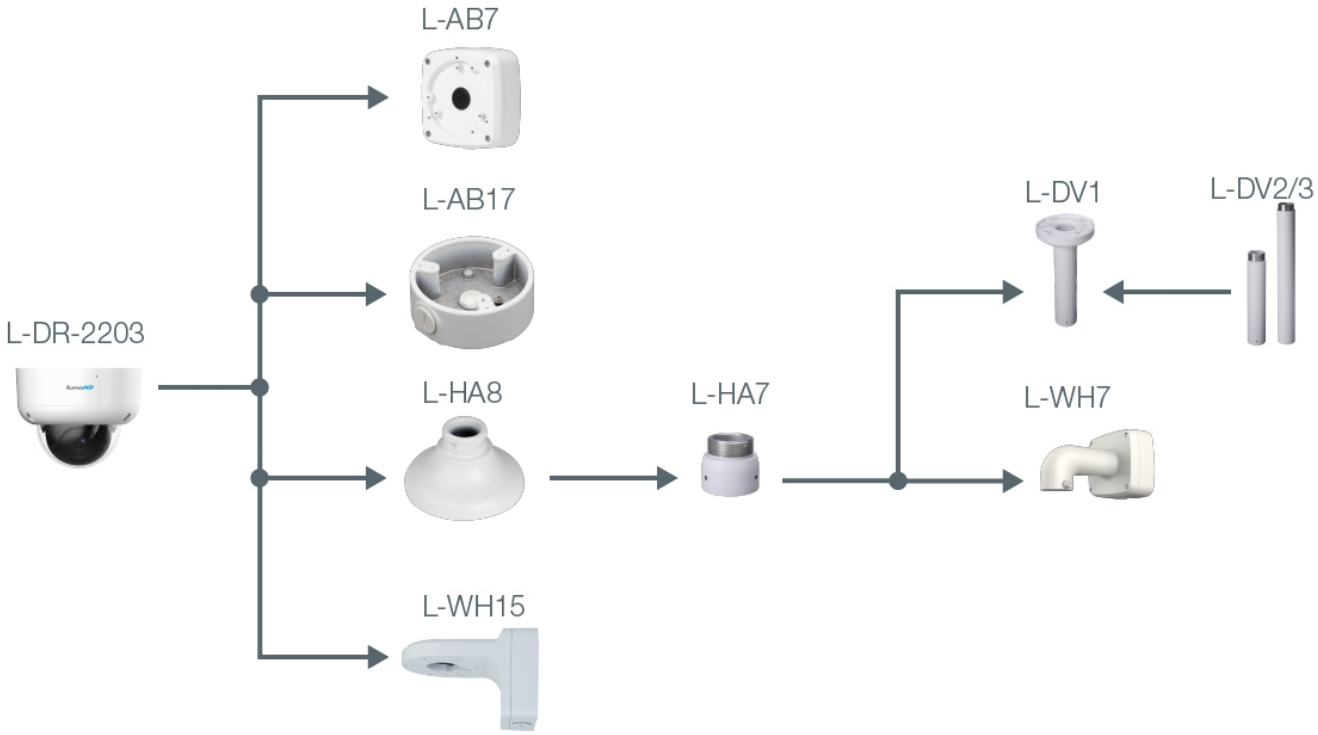

L-DR-2203

ZUBEHÖR

L-AB7
Anschlussbox

L-AB17
Anschlussbox für Dome-Kameras

L-HA8
Adapter für Domekameras

L-HA7
Adapter für Domekameras



L-WH7
Wandhalter

L-DV1
Deckenhalter

L-DV2
Deckenhalterverlängerung

L-DV3
Deckenhalterverlängerung

L-WH15
Wandhalter mit Anschlussbox

L-SCA
Umrüstset für Dome Kameras