



- 2 MP | 1/2,8" CMOS Sensor
- 4x Optischer Zoom | 100° - 32° (H)
- Videoanalyse (IVS)
- 12 V DC, PoE | IP66, IK10

Die L-SG-5203 ist eine Mini PTZ-IP Domekamera mit 4x optischem Zoom (f=2,8~12 mm, Blickwinkel 32°~100°). Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Über den integrierten MicroSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Videoanalysefunktionen mit Objektfilter erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Aufnahmesensor | 1/2,8" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1.6 |
| Objektiv | 2,8 mm bis 12 mm (Motorzoom) |
| Blendenöffnung (max.) | F1.6 |
| Blickwinkel | 100° - 32° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1,5 m |

Video

| | |
|-----------------------|---|
| Auflösung | 2MP (1920 x 1080 px) |
| Bildraten | Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080 Substream: bis 25 bps bei 704x576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920x1080 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream) |
| Bitrate | H.264: 2048 kbps - 8192 kbps H.265: 768 kbps - 6400 kbps |

DORI Tabelle

| | |
|------------|---------------------|
| Entdecken | W: 44 m T: 138 m |
| Beobachten | W: 18 m T: 55 m |
| Erkennen | W: 9 m T: 28 m |

| | |
|----------------|-------------------|
| Identifizieren | W: 4 m T: 14 m |
|----------------|-------------------|

Intelligenz

| | |
|---------------------------------------|---|
| KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseintringen, Herumlungen, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung Objektüberwachung, Gesichtserkennung |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Intelligente Bewegungserkennung (SMD) | Ja |

Funktionen

| | |
|----------------------------------|--|
| Verschlusszeiten | 1/1 - 1/30.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | DWDR, BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| Bilddrehung | 180° |
| Rauschunterdrückung | 2D NR, 3D NR |
| Weißabgleich | automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor |
| Elektronische Bildstabilisierung | Ja |
| Entnebelungsfunktion | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC) | Automatisch, Manuell |
| ROI Funktion | Ja |

PTZ - Funktionen

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Steuerprotokoll | DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung) |
| Optischer Zoom | 4-fach |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0,1 - 100°/s |
| Neigegeschwindigkeit | 0,1 - 60°/Sek. |
| Schwenkbereich | 0° - 355° |
| Negebereich | 0° - 90° mit Autoflip |
| Presetpositionen | 300 |
| Tour | Ja |
| Muster (Pattern) | Ja |
| Scan | Ja |

Netzwerk

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Steuer Schnittstellen | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45) |
|-----------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T), P2P |
| HTTP-Befehl | Ja |



Allgemein

| | |
|-------------------------|---|
| Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE (802.3af) |
| Leistungsaufnahme | max. 6,1 W |
| Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, NAS |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| Schutzart | IP66 IK10 |
| Abmessungen | Ø122 mm x 89 mm (H) |
| Gewicht | 520 g |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang | Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung |

Produkt Informationen

| | |
|---------------|-------|
| Version | 3 |
| Artikelnummer | 10772 |

BILDER

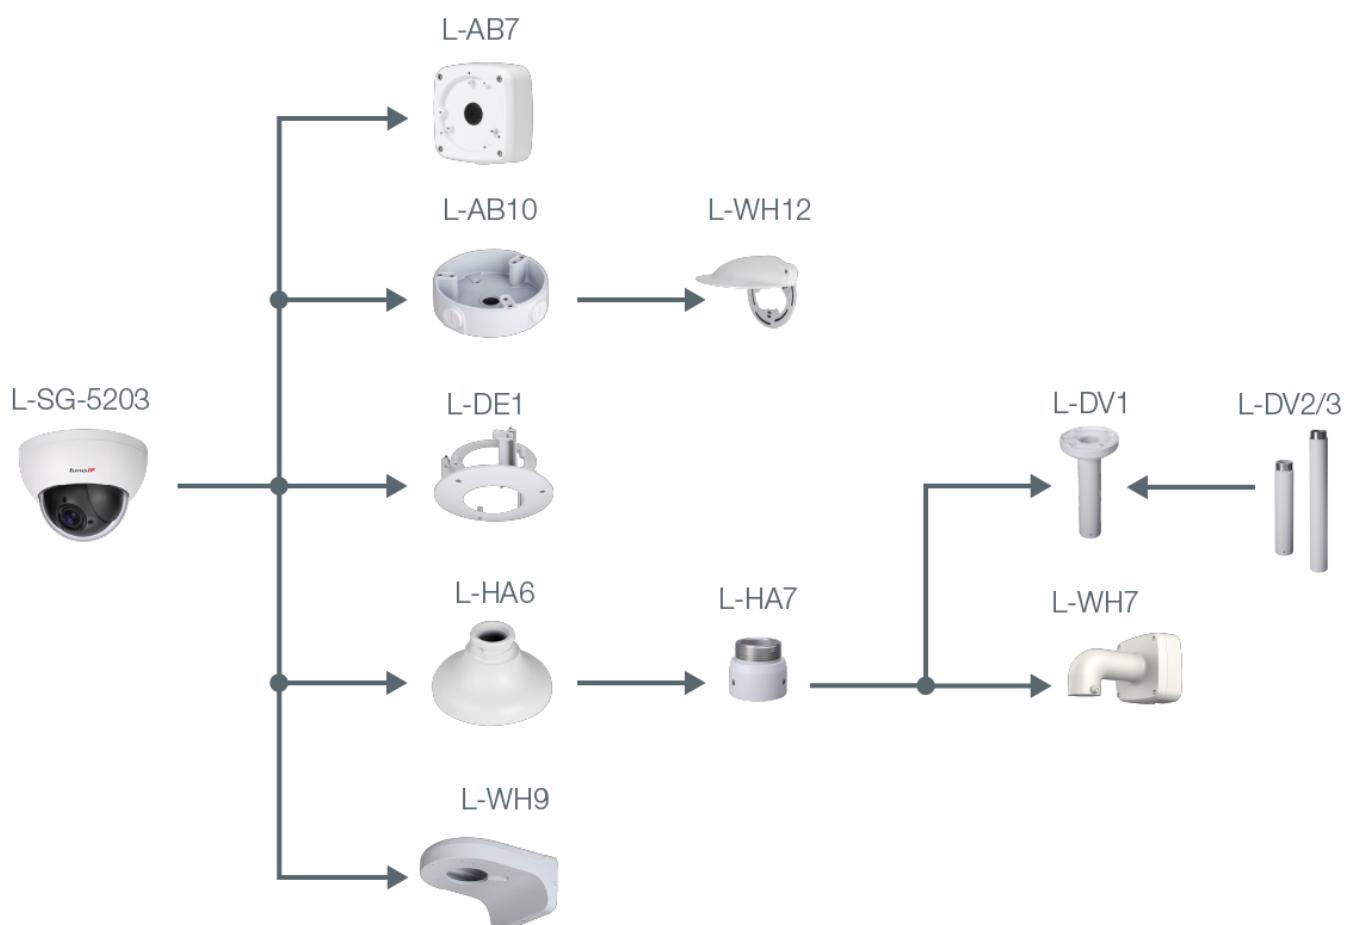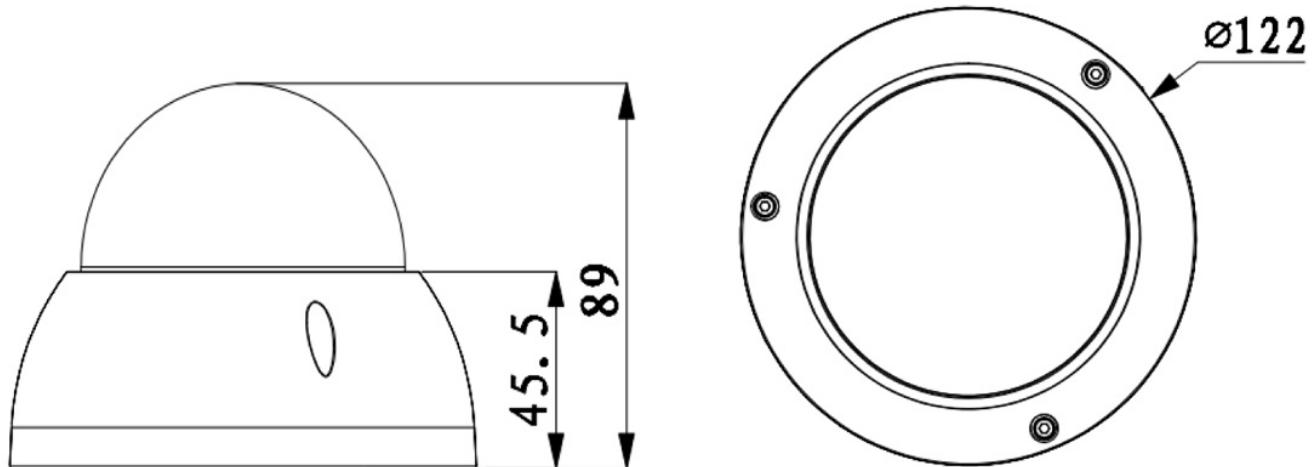

L-SG-5203



ZUBEHÖR



L-AB7
Anschlussbox



L-AB10
Anschlussbox für Dome-Kameras



L-DE1
Deckeneinbaurahmen für Dome-Kameras



L-WH12
Regenschutz für Dome Kameras



L-HA6
Adapter für Domekameras



L-HA7
Adapter für Domekameras



L-WH7
Wandhalter



L-DV1
Deckenhalter



L-DV2
Deckenhalterverlängerung



L-DV3
Deckenhalterverlängerung



L-WH9
Wandhalter für Dome-Kameras



L-SCA
Umrüstset für Dome Kameras