



- Türsprechanlagenmodul
- Kombinierbar mit anderen Modulen
- 2 Megapixel Kamera
- Gegenlichtkompensation
- Kamera, Mikrofon, Lautsprecher
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)

Das L-TS-5711 ist ein Türsprechanlagenmodul (IP oder Zweidraht) für den Außenbereich (IP65) mit eloxierter Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über eine 2 MP Kamera sowie Mikrofon und Lautsprecher. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann z.B. ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (1/2/5-Tasten-Klingel, Kartenleser, Fingerabdrucksensor und nummerische Tastatur) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.



TECHNISCHE DATEN

Video

| | |
|----------------|--|
| Aufnahmesensor | 1/2,9" CMOS |
| Auflösung | 2 MP (1920 x 1080 px) |
| Blickwinkel | 168,6° (H) |
| Bildraten | Mainstream: bis 25 bps bei 1280x720 Substream: bis 25 bps bei 1920x1080 |
| IR-Beleuchtung | ja |

Anschlüsse

| | |
|----------------------|---|
| Bedienung | Tastenmodule mit 1, 2 oder 5 Tasten (elektr. Klingelfunktion) |
| Schnittstellen | 12 V DC (600 mA) Relaisausgang für Türöffnerkontakt, falls verwendet |
| Alarm Ein-/ Ausgänge | 1x Sabotagekontakt |
| Mikrofon | Ja, Zwei Wege Kommunikation |
| Lautsprecher | Ja, Türsprechanlagenmodul |

Netzwerk

| | |
|---------------------|--|
| Netzwerk-Protokolle | SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP |
|---------------------|--|

Allgemein




| | |
|---------------------|--|
| Spannungsversorgung | 48 V DC (1 A) 2-Draht-Switch (L-SW-5700) PoE (802.3af) |
| Leistungsaufnahme | max. 5 W |


| | |
|------------------------|--|
| Abmessungen | 100 mm x 100 mm x 49,35 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 350g |
| Schutzart | IP65, IK07 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| zul. Arbeitstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang | BDA, Schrauben für die Montage |

Produkt Informationen

| | |
|---------------|-------|
| Version | 2 |
| Artikelnummer | 10856 |

BILDER

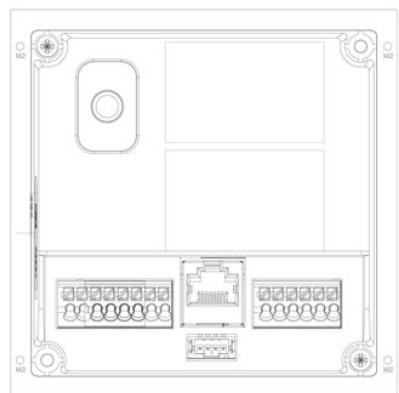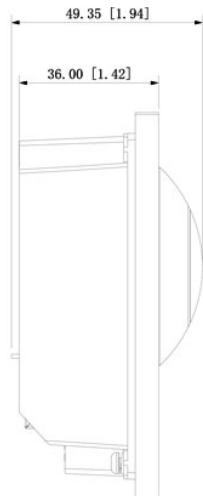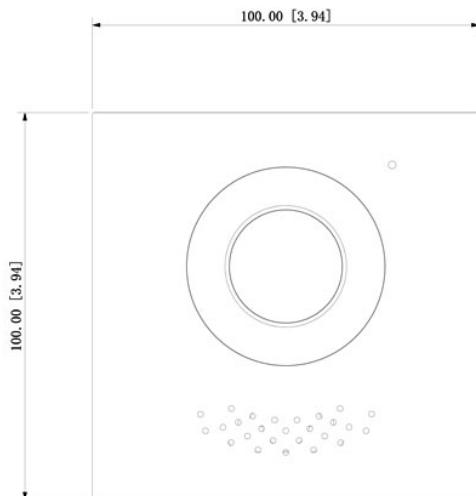

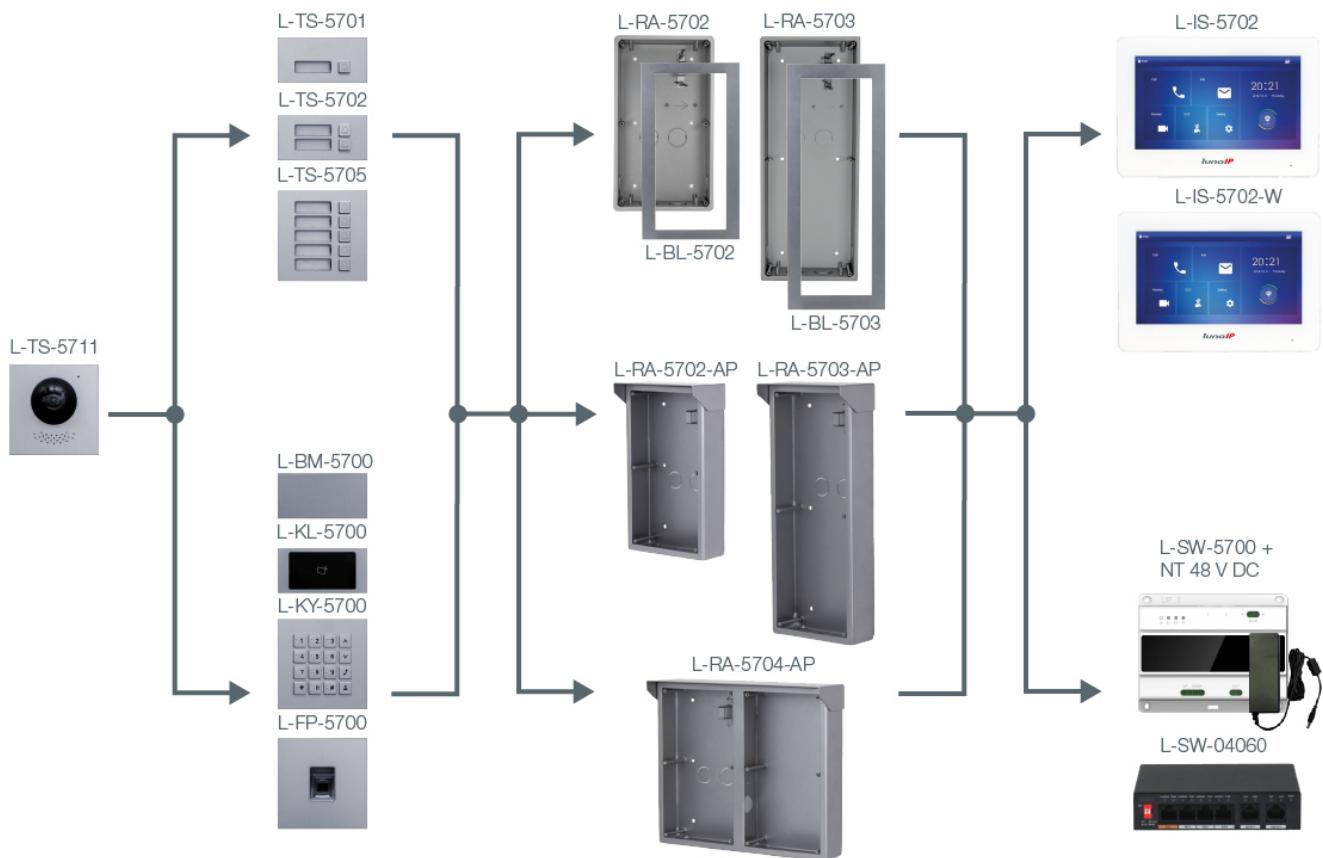

ZUBEHÖR

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | L-TA-5701 IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar |  | L-TA-5702 IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar |
|  | L-TA-5705 IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar |  | L-FP-5700 Türsprechanlagenmodul |
|  | L-KY-5700 Türsprechanlagenmodul |  | L-KL-5700 Türsprechanlagenmodul |
|  | L-BM-5700 Aluminium Blindmodul |  | L-RA-5702 Unterputzrahmen für Modular Türstationen |
|  | L-RA-5702-AP Aufputzrahmen für Modular Türstationen |  | L-BL-5702 Blende für Montagerahmen |
|  | L-RA-5702-PL Einbaurahmen für 2 Module |  | L-RA-5703 Unterputzrahmen für Modular Türstationen |
|  | L-BL-5703 Blende für Montagerahmen |  | L-RA-5704-AP Aufputzrahmen für Modular Türstationen |



L-SW-5700
2-Draht-Switch für lunalP Intercom



L-SW-04060
4-fach PoE-Switch mit 2 zus. Uplink-Ports



L-ER-5020
Türsprechanlagen Erweiterungsmodul