



- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 4k (3840 x 2160px)
- Videoanalyse (IVS)
- 4-fach PoE
- HDMI- und VGA -Ausgang




### L-IPR-5114-P (10720)

Der L-IPR-5114-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 10 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten	
Max. Anzahl Kanäle	4
Bildschirmteilung	1 / 4
Auflösung	3840 x 2160 px
Dekodierung	bis 25 bps bei 1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG
Max. Auflösung Aufzeichnungen	3840 x 2160 px
Aufnahmerate	80Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm
Max. Festplattenkapazität	10 TB
HDD Steckplatz	1
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Synchrone Wiedergabe	Ja
Metadatensuche	Ja
Privatzonenmaskierung	Ja
Datenexport	USB, Netzwerk
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
HDMI	1
VGA	1
USB	2
Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45),
Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server

Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P, RTSP
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP Befehl	Unterstützt
Spannungsversorgung	48 V DC (1,25 A), 53 V DC (1,13 A)
Spannungsausgang	4x PoE (IEEE802.3at) max. 25,5 W je Ausgang max. 36 W Gesamt
Leistungsaufnahme	max. 10 W (ohne HDD)
Gewicht (Netto)	860 g
Abmessungen	260 mm x 233 mm x 51 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus

**L-IPR-5114-P (10720)**

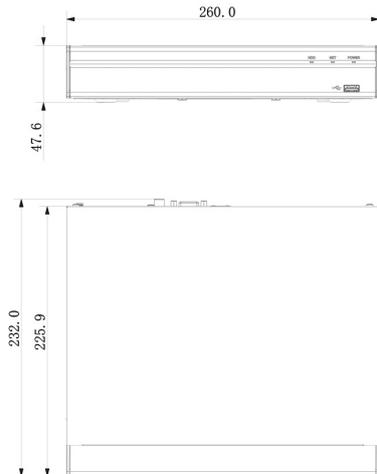

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil