



- 2-Draht-Switch für lunalP Intercom
- bis zu 20 Innenstationen und 2 Türstationen anschließbar
- über Kaskadierung Anschluss von max. 200 IS und 20 TS
- Daten und Spannung über 2-Draht-Leitung

Der 2-Draht-Switch L-SW-5700 verbindet die Innenstationen L-IS-5702 der Türsprechanlage mit der Türstation L-TS-5701/L-TS-5711 über eine 2-adrige Leitung (PLC-Bus). Er übernimmt dabei auch die Stromversorgung. An einen Switch können max. 20 Innenstationen und 2 Türstationen angeschlossen werden. Sollte dies nicht ausreichen, so können insgesamt 10 Switches über Kaskadierung miteinander verbunden werden. Gesamthaft können also max. 200 Innenstationen und 20 Türstationen verbunden werden. Vorhandene Türsprechanlagen können ohne großen Aufwand umgerüstet werden.

TECHNISCHE DATEN



Allgemein

Typ	2-Draht-Switch für lunalP Intercom
Abmessungen	131.1 mm x 103 mm x 40 mm (L x H x T)
Gewicht	250g
Gehäusematerial	Kunststoff
Schnittstellen	Zweidraht-PLC-Bus
max. Leistungsaufnahme	max. 15 W
Spannungsversorgung	48 V DC, 1.25 A bis 5 A (Netzteil nicht im Lieferumfang)
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C

Produkt Informationen

Version	1
Artikelnummer	10589

BILDER

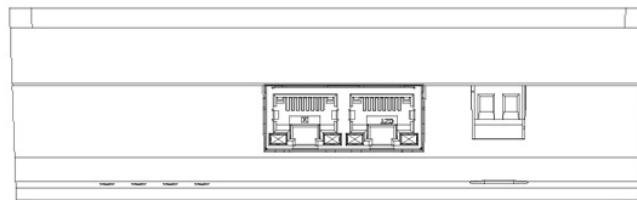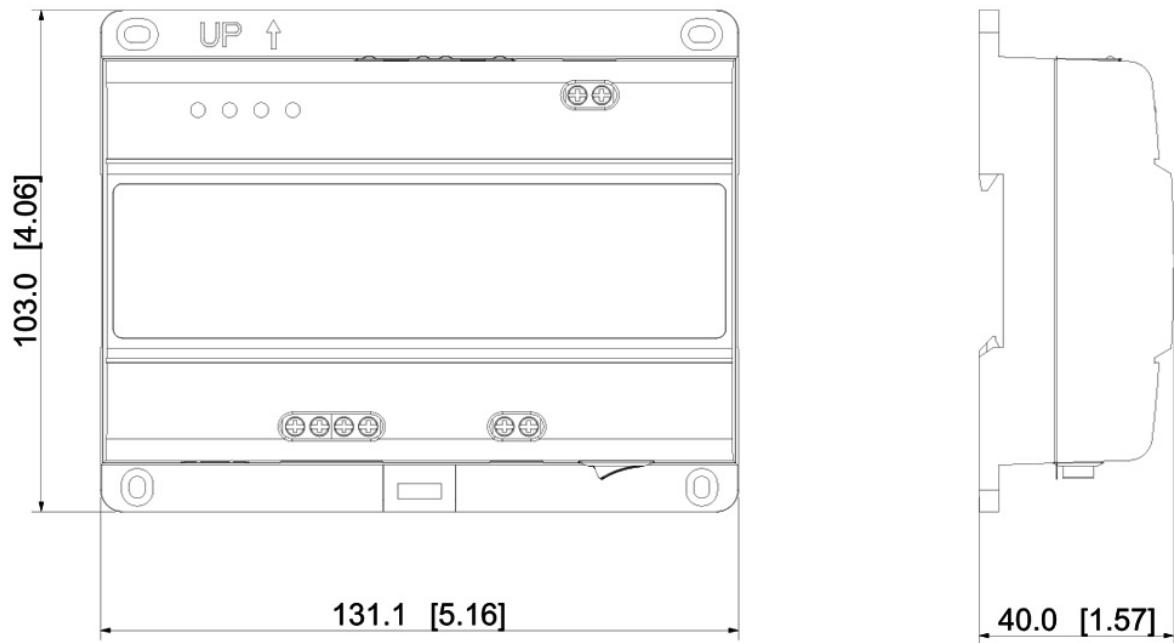

ZUBEHÖR

