



- IR Kugel Kamera (HD-CVI)
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- Full HD (1080p)
- 2,8mm Objektiv
- IR LEDs / Reichweite 30 Meter
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC




## L-DK-2200 (10491)

Die L-DK-2200 ist eine HD-CVI Mini Kugelkamera mit IR-Strahler (max. 30m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800m) von HD-Video Bildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,8mm Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC.

Technische Daten	
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Gewicht (netto)	330g
Audio Ein-/ Ausgänge	1 Eingang (Kabelpeitsche)
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Schutzart	IP67
Bedienung	OSD via Koax
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar mit OSD-Menü über angeschlossenen Rekorder oder separat erhältlichen UTC Controller L-ZU-1760 oder per DIP-Schalter
Farbe	weiß
Leistungsaufnahme	max 4,7 W
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Abmessungen	Ø94mm x 79,5mm
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 1080P 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA
Typ	Tag/Nacht HD-CVI Kugelkamera
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D
Gehäuse/Material	Aluminium
Spannungsversorgung	12 VDC
Weißabgleich	auto / manuell

zul. Betriebstemperatur

-40 °C bis +60 °C

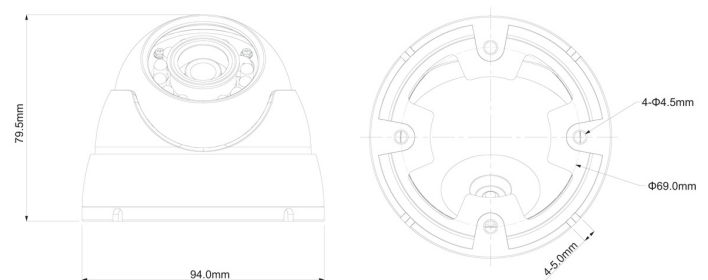

## Zubehör

L-HA6 (10594)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7 (10595)	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH10 (10364)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2 (10423)	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3 (10424)	Halterverlängerung (420mm)
L-AB5 (10367)	Anschlussbox weiß
L-AB11 (10225)	Anschlussbox
L-AB14 (10397)	Anschlussbox, IP66
L-AB17 (10710)	Anschlussbox