

# L-DVR-2104-P



- Hybrid-Rekorder
- 4 HD-Kanäle + 2 IP-Kanäle
- 4xPoC AT & AF
- intelligente Videoanalyse
- HDMI- und VGA-Ausgang

Der L-DVR-2104-P ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 4 BNC-Kamerasignale, mit PoC-Unterstützung. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale (CVBS) angelegt werden. Zusätzlich können zwei IP-Signale bis 6 MP angeschlossen werden (oder gesamt sechs). Der Rekorder verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtserkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 16TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



## TECHNISCHE DATEN

### Kanäle

Max. Anzahl	6
Anzahl HD Kanäle	4
Anzahl IP Kanäle	2

### Live Betrachtung

Bildschirmteilung	1-/4-/6-fach
Auflösung	1920 x 1080 px
Dekodierung	bis 25 bps bei 1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.265+, H.264+

### Aufzeichnung

Max. Auflösung Aufzeichnungen	1920 x 1080 px
Aufnahmerate HD	max. 25 bps bei 5MP
Aufnahmerate IP	32 Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm
Voralarm-Aufzeichnung	max. 30 sek.

### Speicheroptionen

Max. Festplattenkapazität	16 TB
HDD Steckplatz	1

### Intelligenz

# L-DVR-2104-P



Perimeterschutz	Ja, 2 Kanäle
Bewegungserkennung	Ja
Intelligente Bewegungserkennung (SMD)	Ja
Gesichtserkennung	Ja, 1 Kanal

## Funktionen

Zwei-Wege-Audio	Ja
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Synchrone Wiedergabe	Ja
Privatzonenmaskierung	Ja
POS (Point of Sale)	Ja
Datenexport	HDD, USB, Netzwerk

## Anschlüsse

Audioeingänge	1x (RCA)
Audioausgänge	1x (RCA)
HDMI	1
VGA	1
USB	2x USB 2.0
RS-485	Ja

## Netzwerk

Steuer Schnittstellen	1 x 10 / 100 Mbps (RJ45)
Netzwerk Protokolle	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP Befehl	Unterstützt

## Allgemein

Spannungsversorgung	53 V DC
Spannungsausgang	4x PoC (AT / AF)
Leistungsaufnahme	max. 7 W
Gewicht (Netto)	1100 g
Abmessungen	325 mm x 257 mm x 55 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

## Produkt Informationen


Version	2
Artikelnummer	10786

# L-DVR-2104-P



## BILDER



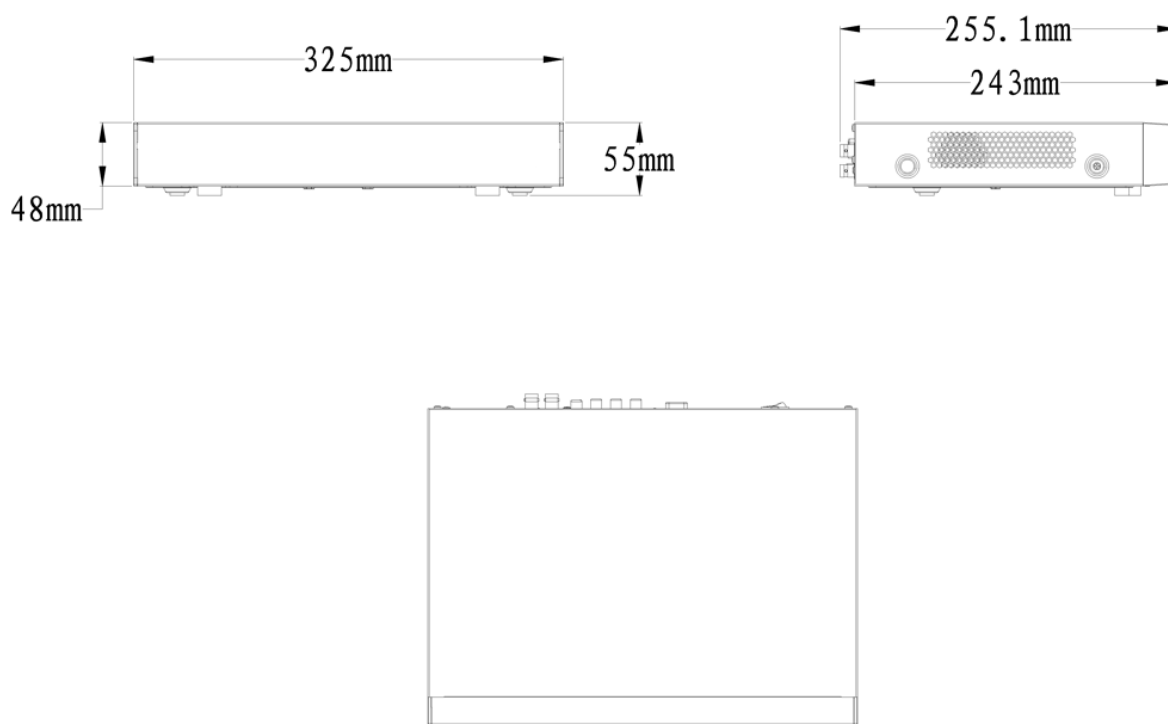

## ZUBEHÖR



**T-SPE-2000 SATA**  
Speichere Erweiterung 2TB



**T-SPE-4000 SATA**  
Speichere Erweiterung 4TB



**T-SPE-8000 SATA**  
Speichere Erweiterung 8TB